

Plise

Ölçüm & Sipariş




İp kontrollü
Entegre edilmiş stop
mekanizmalı Plise.



Zincir kontrollü
Zincir mekanizmalı Plise.




Motor kontrollü
24 volt E-motor ile açılıp
kapanan Plise.

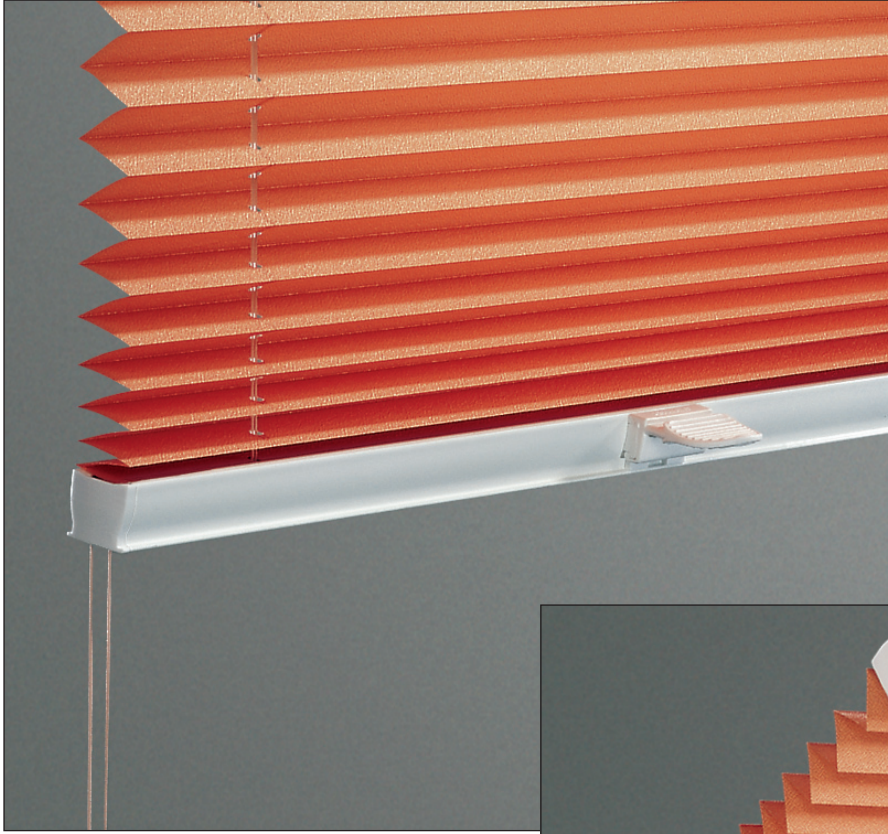

Kulp kontrollü
Tutma aparatı ile kolay
kullanım.

Manivela kontrollü
Yüksek çatı camları ve
kışbahelerinde manivela ile
kullanılan Plise.

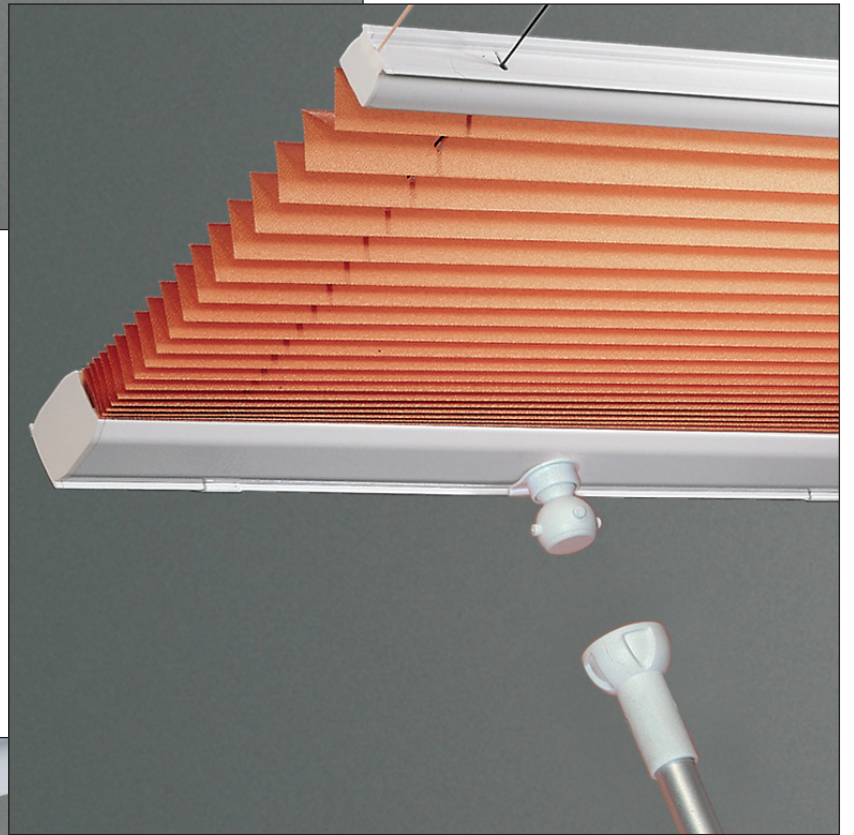


Profil renkleri

Tercihe baėlı toz boyalı beyaz
veya
gümüş, siyah ve tun eloksallı.
Plastik paralar ile renkler
uyumludur.





Kumař

Kıvrım eni 20 mm

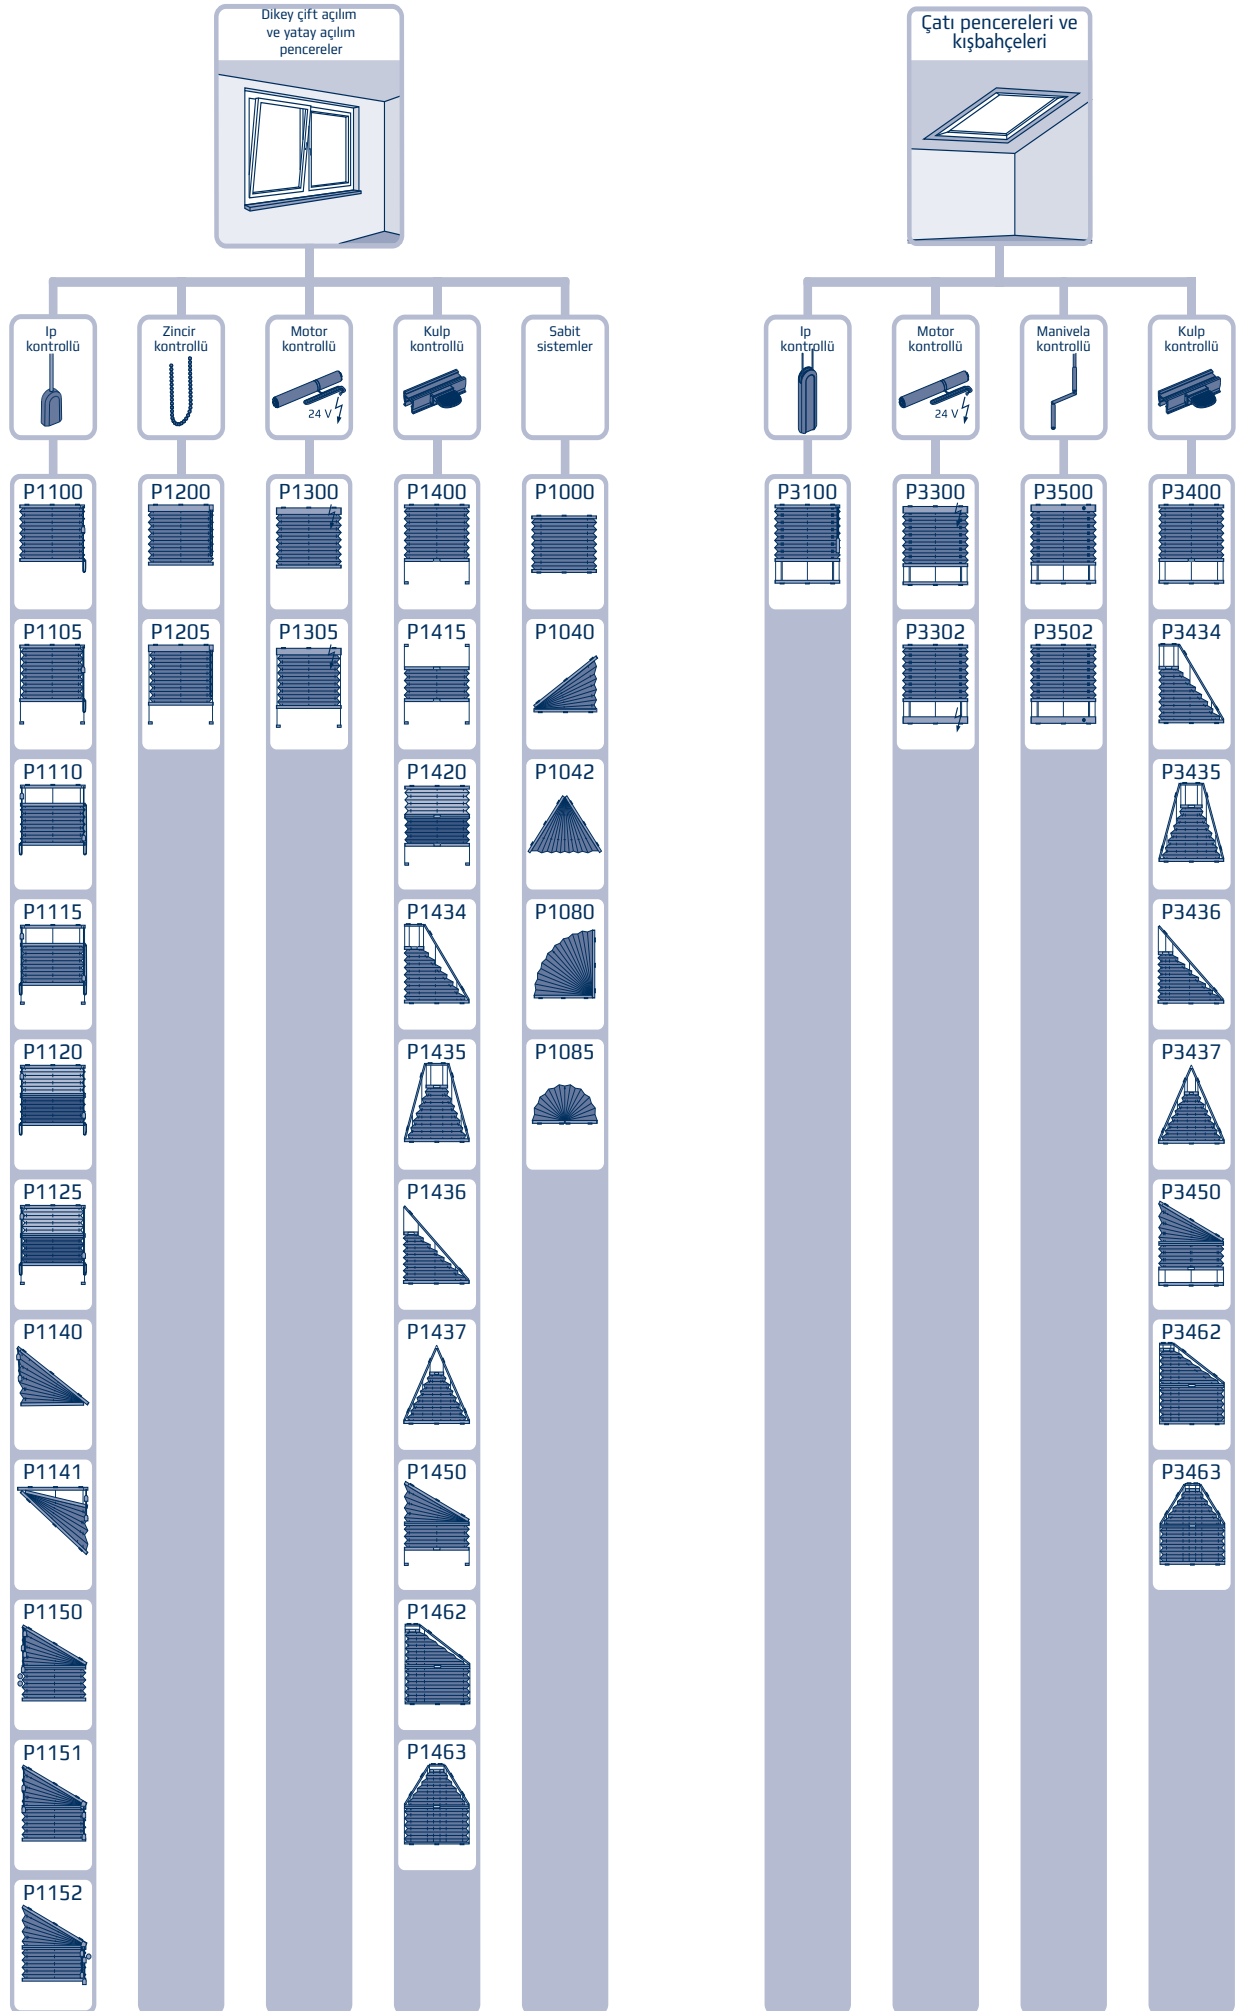

Montaj seçenekleri





Pencerede pervaz içi montaj

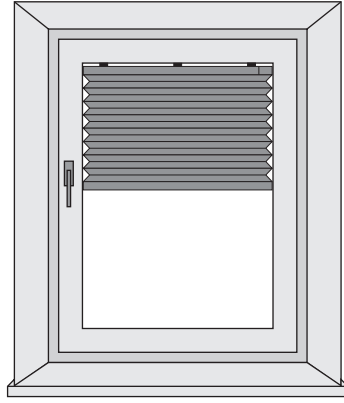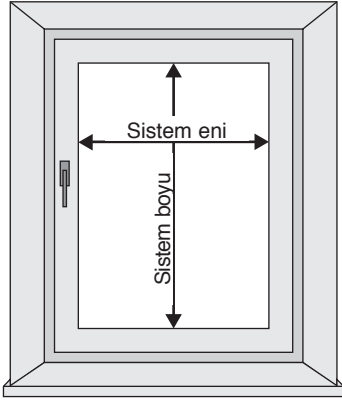

Detay:
Pervaz genişliği en az 25 mm olmalı.

Tavsiye: Ölçümlerde daima enin her iki yönünden 2 mm eksik hesaplanmalı. = sipariş ölçüsü





Pencerede cam kanadı üstü montaj

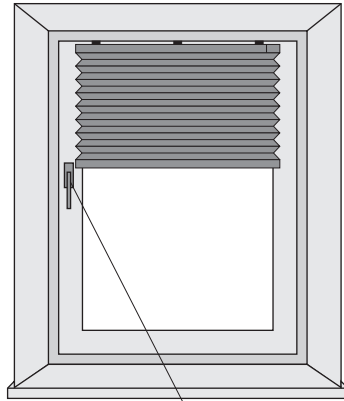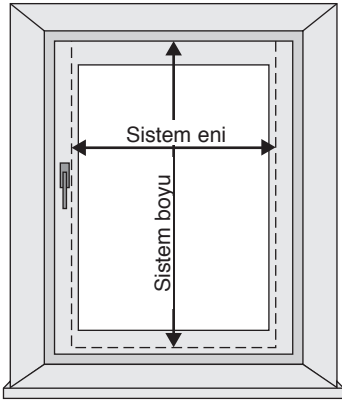

Detay:
Çıkıntılara dikkat edilmeli (Cam kolu vs.)

Tavsiye: Ölçümlerde enin her iki yönüne ortalama 20. şer mm eklenmeli. (Çıkıntılara dikkat edilmeli)





Pencerede kasa içi montaj

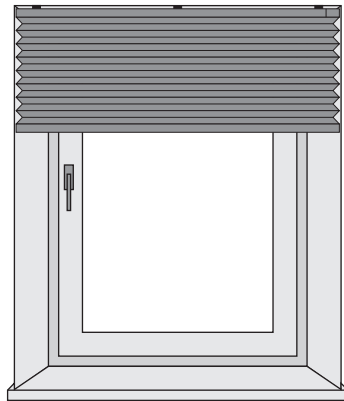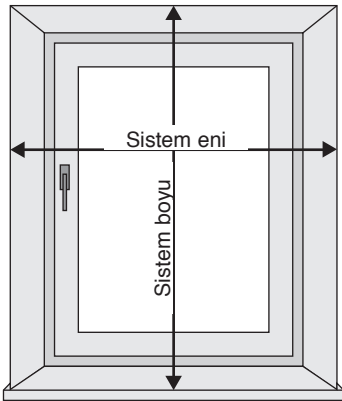

Detay:
Toplanmış Plisenin genişliğine dikkat edilmeli. (Pencere açılışını engellememeli)

Tavsiye: Ölçümlerde daima enin her iki yönünden 2 mm eksik hesaplanmalı. = sipariş ölçüsü





Pencerede kasa üstü montaj

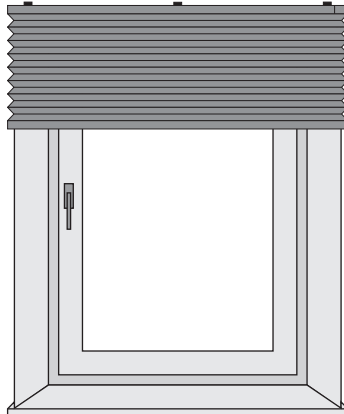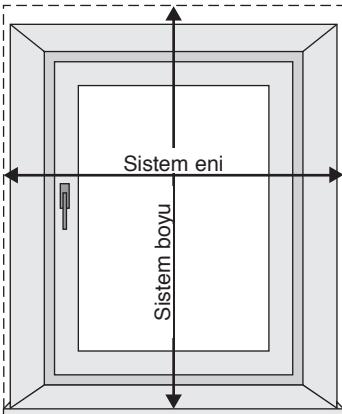




Note:
Montaj pozisyonuna dikkat edilmeli. (Pencere açılışını engellememeli)

Tavsiye: Ölçümlerde her iki yönüne ortalama 50 mm eklenmeli

Tavana montaj

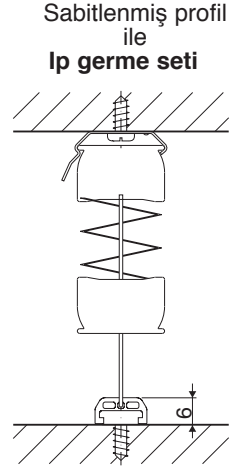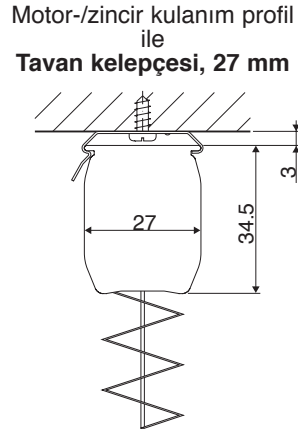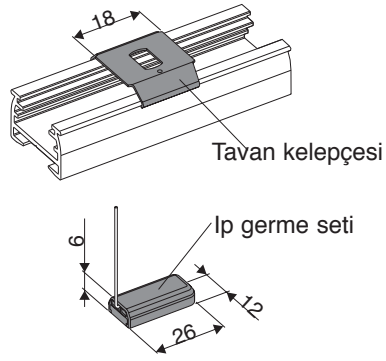


Duvara montaj

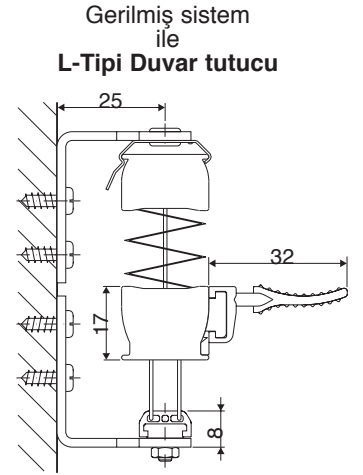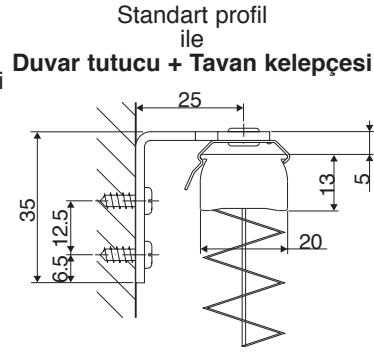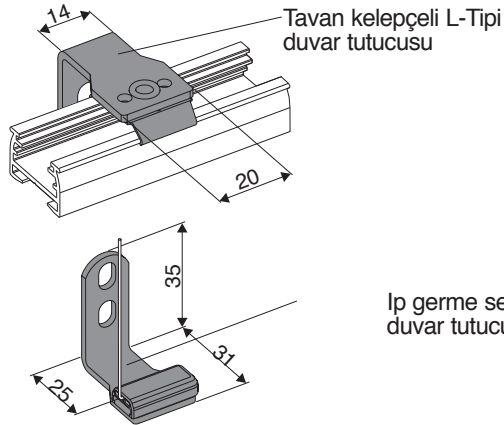


Duvara montaj


(Ayarlanabilir duvar tutucusu)

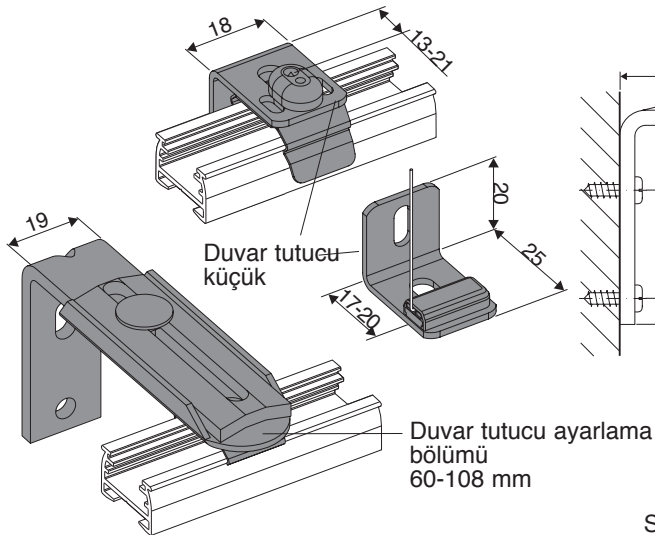


Standart profil
ile
Duvar tutucu, 60-108 mm

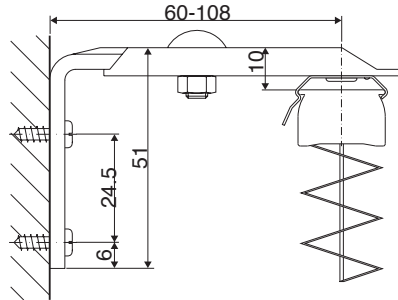


Standart profil
ile
Duvar tutucu, küçük

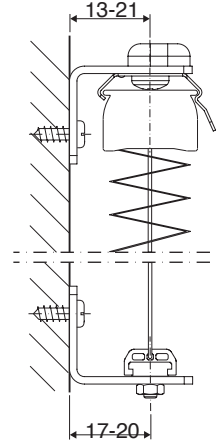


Pencerde kanat üstü montaj



Standart profil
ile
Taşıyıcı mandal + Tavan kelepçesi

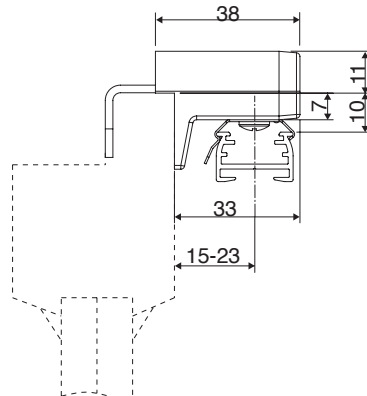

Ippli montaj
ile
Taşıyıcı mandal

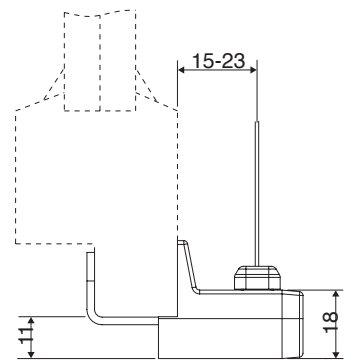


ölçüler daima mm

Havalandırma detayları

İyi bir havalandırma devamlı yapılabilir. Bunun için Plisenin pencerede cama mesafesi ile birlikte altdan ve üstten havalandırma boşluğu bırakılmalıdır.

Yetersiz havalandırma sıcaklık derecesinde artış ve buharlaşmalara sebep olabilir.

Bu sebepten oluşabilecek buhar damlacıkların ve haşere kalıntılarının kumaşa veya cama verebilecekleri hasarlar garanti kapsamının dışındadır.

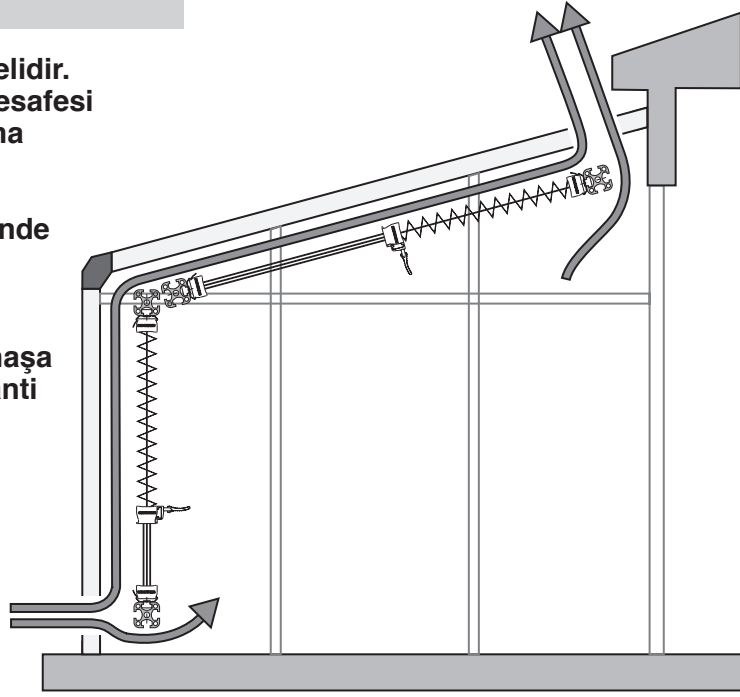

Kumaş bilgisi


Fiziksel özellikler


Refleksiyon (R)

Transmisyon (T)


Absorbsiyon (A)


$$R + T + A = 100 \% \text{ enerji}$$

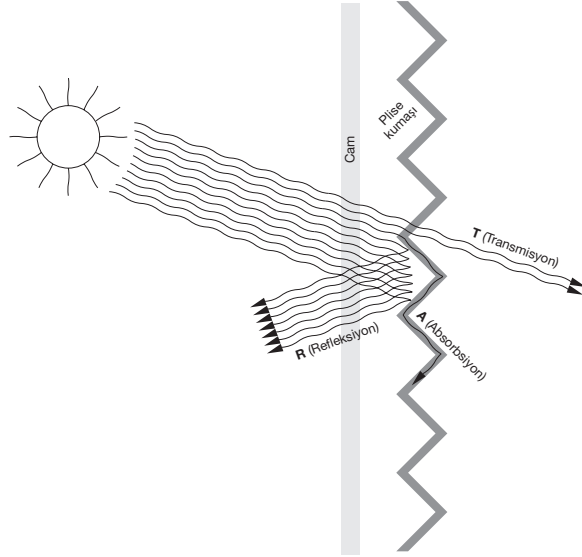

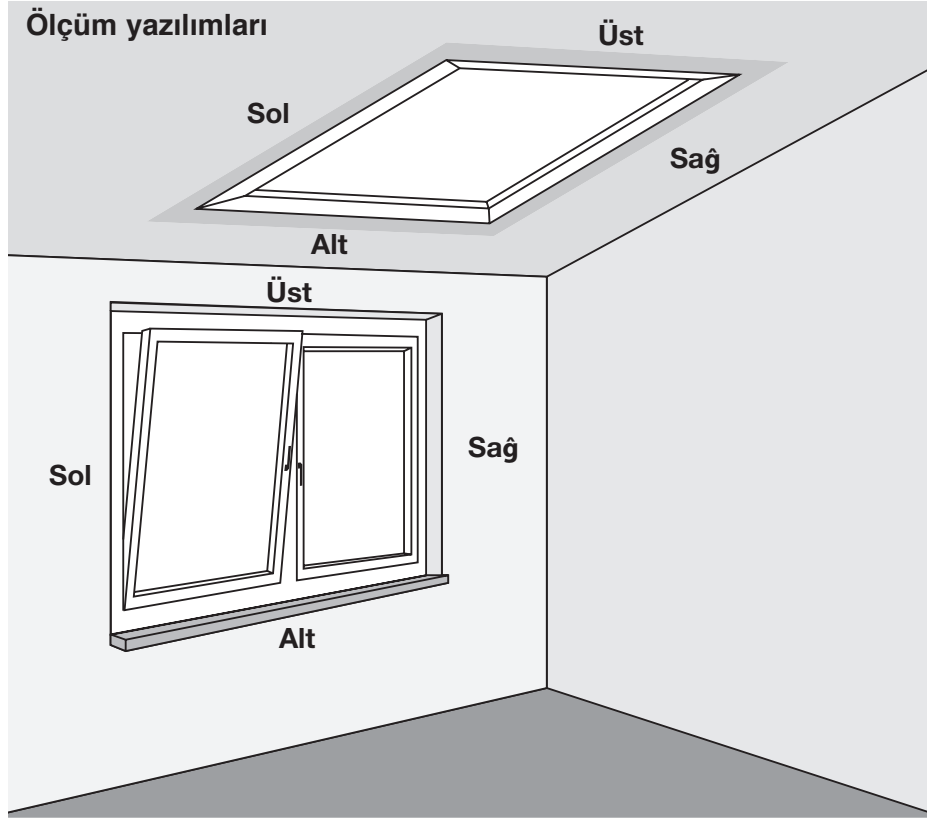

Üçgen Sistem - Ölçüm tablosu

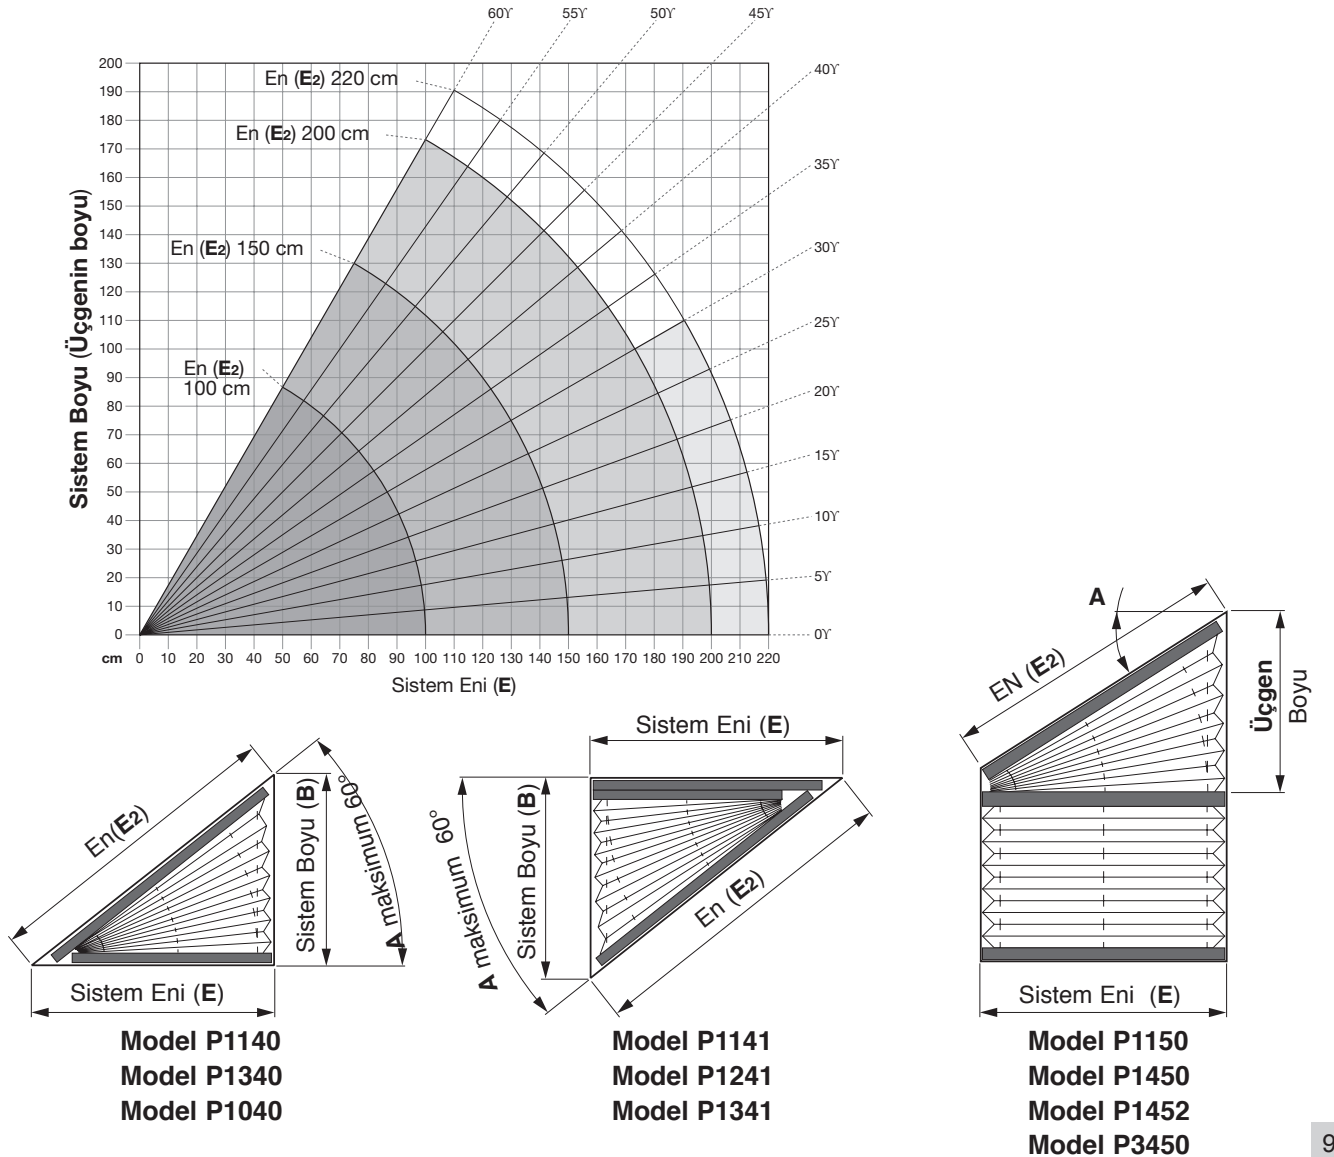

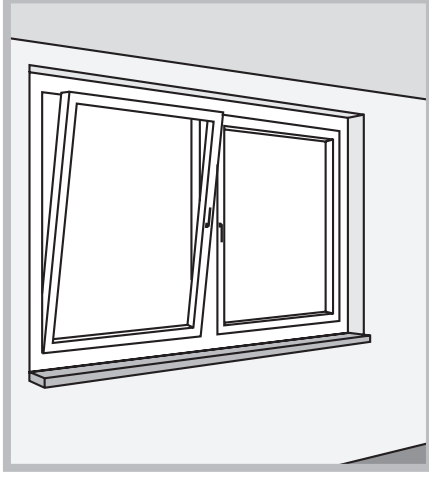


Dikey çift açılım ve yatay açılım Pencereler

Çeşitli kullanım ve kumaş seçenekleri olan sabitlenmemiş sistemler.

Maksimum 15° ye kadar olan yatay açılım pencereler için sabitlenmiş sistemler.

Özel ve zor pencereler için kulp kontrollü gerilmiş sistemler. (sabitlenmiş)

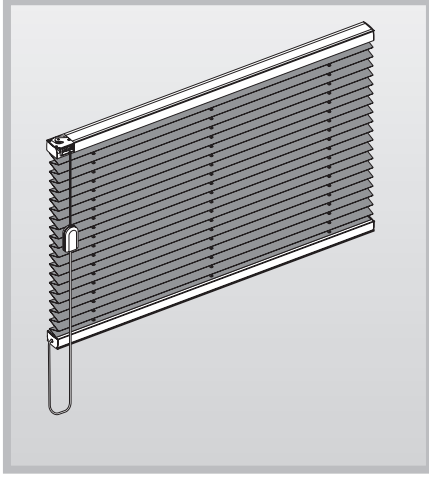


İp kontrollü

Entegre edilmiş kaymayı engelleyen stop mekanizmalı Plise

Sistem eni: 0.30-2.20 m

Sistem boyu: max. 2.60 m

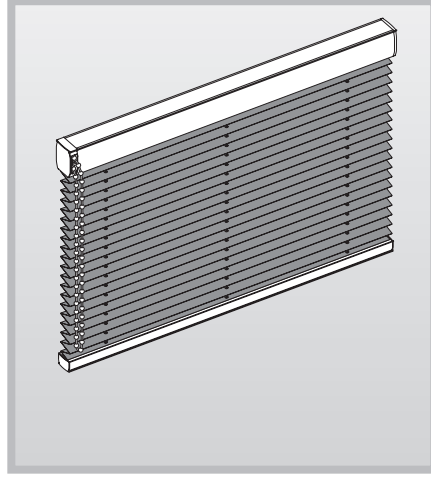


Zincir kontrollü

Zincir mekanizmalı Plise

Sistem eni: 0.40-2.20 m

Sistem boyu: maksimum 2.60 m

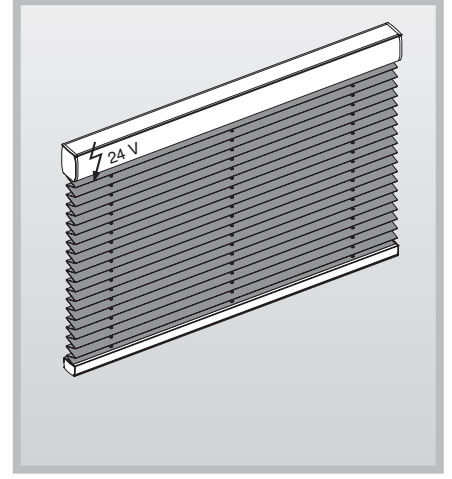


Motor kontrollü

24 volt E-motor ile açılıp kapanan Plise


Sistem eni: 0.70-2.20 m

Sistem boyu: maksimum 2.60 m

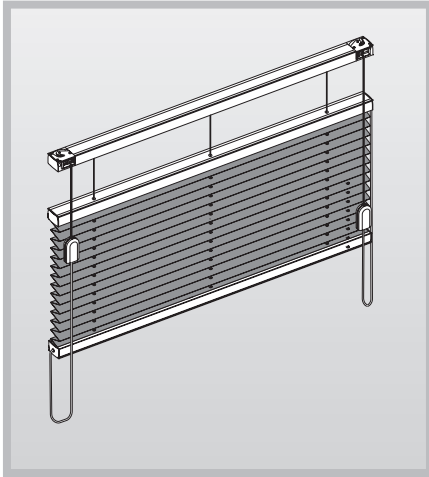

Çift kontrollü


Çift kumandalı Plise, ikinci kumanda sayesinde Plise üsten alta doğru açılabilir.

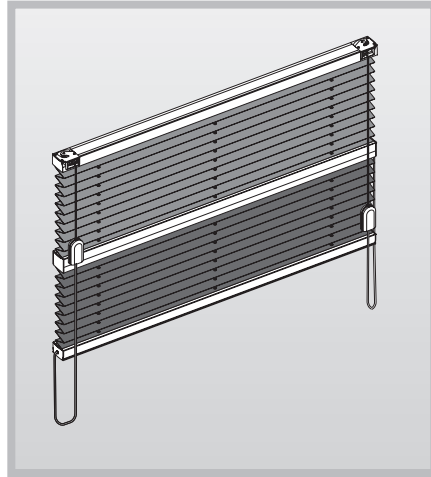

Çift kumaş


Çeşitli kumaşlarla kombine edilmiş Plise.

Kumaşlar ayrı kontroll edilebilir.

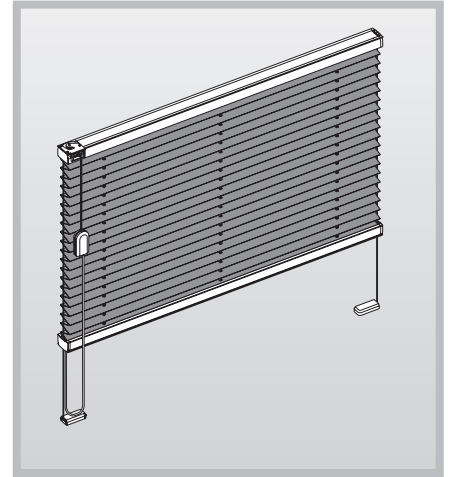

Sabitlendirilmiş sistem

Plisenin sallanmasını ve sarkmasını engelleyen gerici tel takılıdır. Maksimum 15° eğim olan pencerelerde kullanılır. Gerekirse germe profili takılabilir.

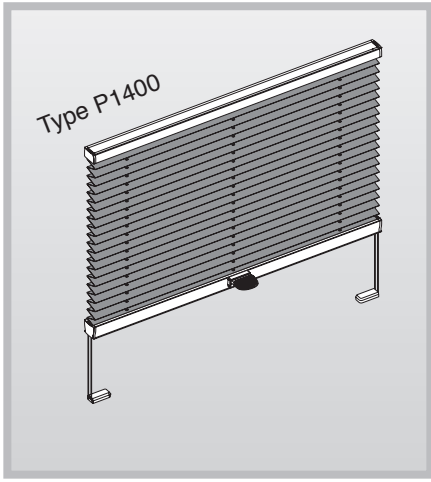


Kulp kontrollü

Gerici sistemli ve tutma aparatlı Plise.
Maksimum 15° eğimi olan yatay pencerelerde kullanılır .

Sistem eni: 0.20-1.50 m

Sistem boyu: maksimum 2.20 m

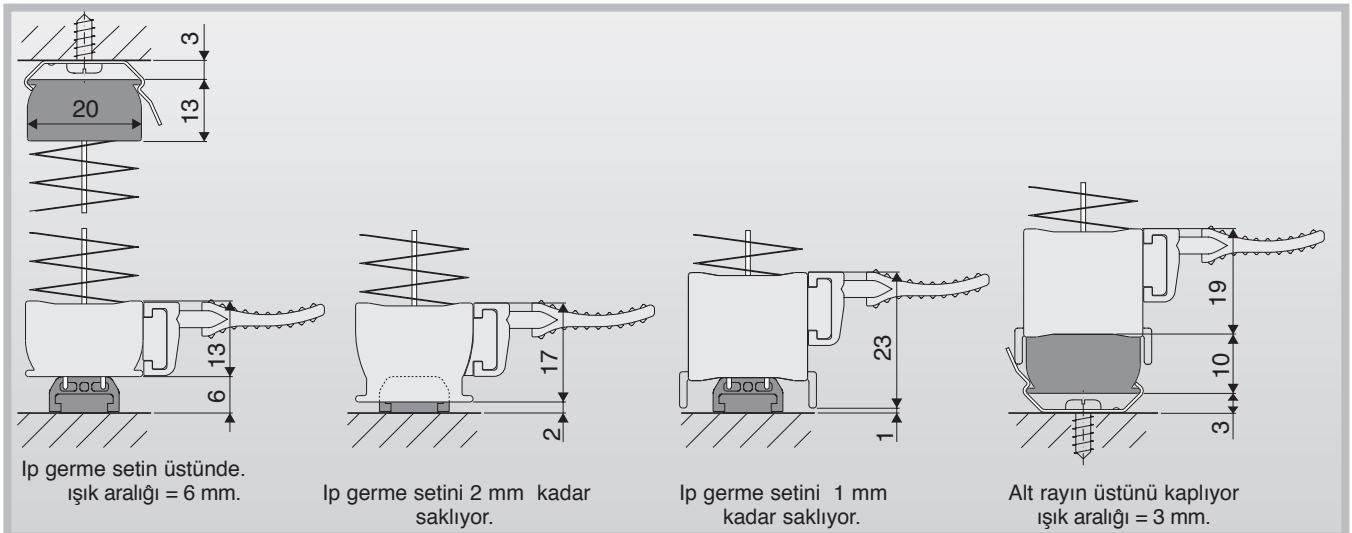

Standart profil

Sistem eni
0.70 m kadar

germe profil


Sistem boyu
0.70 m den 1.00 m kadar

germe profil-yüksek

Sistem eni 1.00 m den
itibaren veya tercihe göre

Model P1100 / P1105

Sistem eni:	minimum 0.30 m maksimum 2.20 m (kumaşa bağlı)
Sistem boyu:	maksimum 2.60 m
Eğim açısı:	maksimum 15° (sadece P1105 modellerinde)
Kumanda yönü:	tercihe bağlı sağ veya sol kontrollü
Kullanım boyu:	standart ölçü = sistem boyu (talep üzere daha uzun)
Kumaş dekoru:	tercihe bağlı içde veya dışda (standart olarak dekor içdedir)
Profil rengi:	tercihe bağlı alüminyum, beyaz, siyah veya tunç
Seçenek:	germe profili (sayfa 11 bakınız) (sadece P1105 modellerinde)

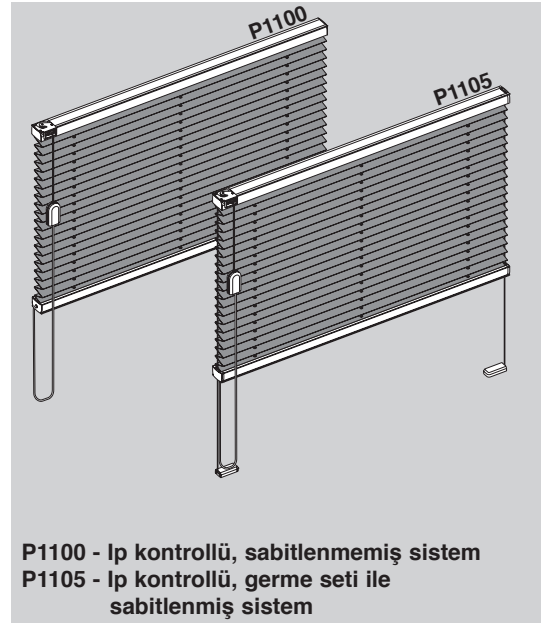


P1100 - İp kontrollü, sabitlenmemiş sistem
P1105 - İp kontrollü, germe seti ile
sabitlenmiş sistem

Ölçüm ve Hesaplama

Sistem eni	=	Sipariş eni
Sistem boyu	=	Sipariş boyu


Hesaplama:	Eni (E) x Boyu (B) = liste fiyatı + Model ek ücreti
Sipariş ölçüsü:	E, B

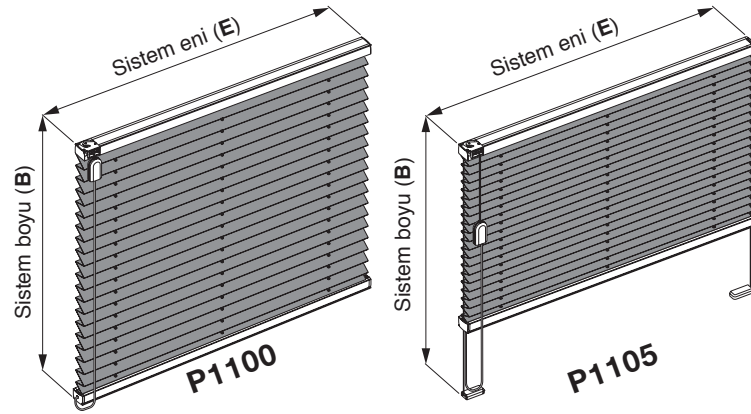


Sistem boyu B	Toplanmış sistem TS	Toplanmış sistem TS
0.50 m	31-35 mm	35-39 mm
1.00 m	34-42 mm	38-46 mm
1.50 m	38-49 mm	42-53 mm
2.00 m	42-56 mm	46-60 mm
2.60 m	46-64 mm	50-68 mm

Standart teçhizatlar


Tavan montajı
için
Tavan kelepçesi



Duvar montajı
için
L-Tipi duvar tutucusu




Duvar montajı
için (İp germe seti takılan)
Duvar tutucusu



Model P1110 / P1115

Sistem eni:	minimum 0.30 m maksimum 2.20 m (kumaşa bağlı)
Sistem boyu:	maksimum 2.60 m
Eğim açısı:	maksimum 15° (sadece P1115 modellerinde)
Kumanda yönü:	tercihe bağlı sağ veya sol kontrollü
Kullanım boyu:	standart ölçü = sistem boyu (talep üzere daha uzun)
Kumaş dekoru:	tercihe bağlı içde veya dışda (standart olarak dekor içdedir)
Profil rengi:	tercihe bağlı alüminyum, beyaz, siyah veya tunç
Seçenek:	germe profili (sayfa 11 bakınız) (sadece P1115 modellerinde)

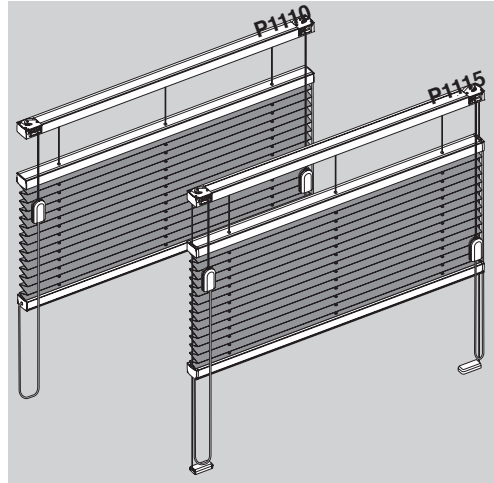



**P1110 - Cift kumandalı, sabitlenmemiş sistem
üsten alta doğru acılabilir**
**P1115 - 1p kontrollü, germe seti ile
sabitlenmiş sistem**

Ölçüm ve Hesaplama

Sistem eni = Sipariş eni
Sistem boyu = Sipariş boyu

Hesaplama: Eni (E) x Boyu (B) = liste fiyatı
+ Model ek ücreti


Sipariş ölçüsü: E, B

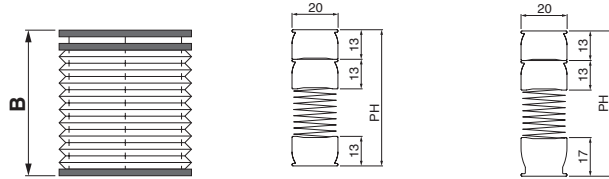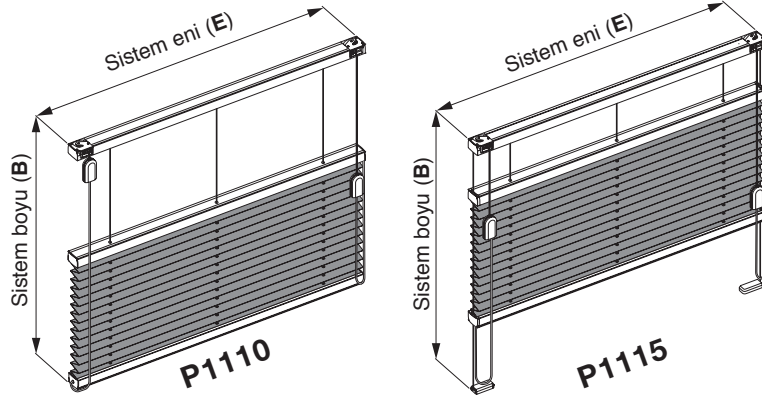


Sistem boyu B	Toplanmış sistem TS	Toplanmış sistem TS
0.50 m	44-48 mm	48-52 mm
1.00 m	48-55 mm	52-59 mm
1.50 m	51-62 mm	55-66 mm
2.00 m	55-69 mm	59-73 mm
2.60 m	59-77 mm	63-81 mm

Standart teçhizatlar


Tavan montajı
için
Tavan kelepçesi



Duvar montajı
için
L-Tipi duvar tutucusu




Duvar montajı
için (1p germe seti takılan)
Duvar tutucusu



Model P1120 / P1125



Sistem eni:	minimum 0.30 m maksimum 2.20 m (kumaşa bağlı)
Sistem boyu:	maksimum 2.60 m
Eğim açısı:	maksimum 15° (sadece P1125 modellerinde)
Kumanda yönü:	tercihe bağlı sağ veya sol kontrollü
Kullanım boyu:	standart ölçü = sistem boyu (talep üzere daha uzun)
Kumaş dekoru:	tercihe bağlı içde veya dışda (standart olarak dekor içdedir)
Profil rengi:	tercihe bağlı alüminyum, beyaz, siyah veya tunç
Seçenek:	germe profili (sayfa 11 bakınız) (sadece P1125 modellerinde)

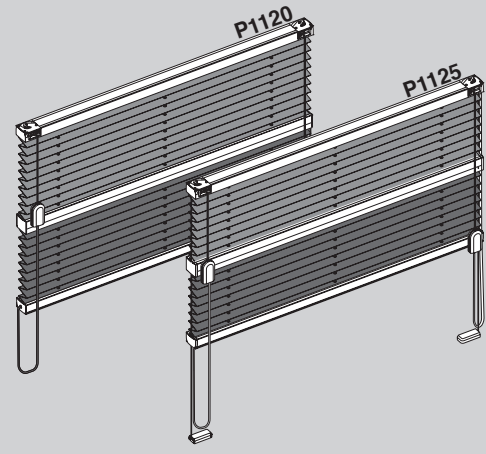

**P1120 - Çift kumanda ve çift kumaşlı,
sabitlenmemiş sistem**
**P1125 - İp kontrollü, germe seti ile
sabitlenmiş sistem**

Ölçüm ve Hesaplama


Sistem eni	=	Sipariş eni	Hesaplama:	Eni (E) x Boyu (B) = üsteki kumaşın liste fiyatı
Sistem boyu	=	Sipariş boyu		+ alttaki kumaşın liste fiyatı + Model ek ücreti (sadece P1125 modellerinde)
			Sipariş ölçüsü:	E, B

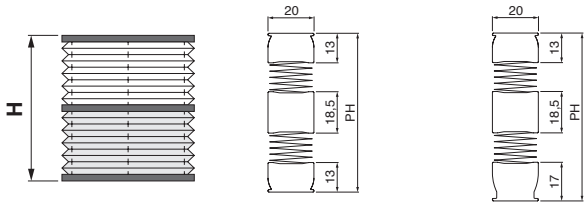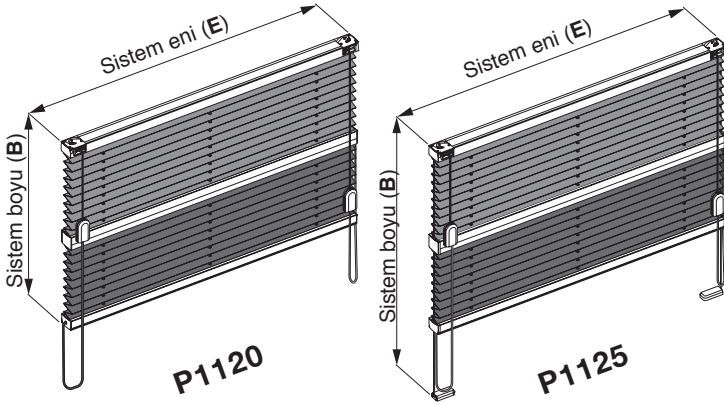


Sistem boyu B	Toplanmış sistem TS	Toplanmış sistem TS
0.50 m	54-63 mm	58-67 mm
1.00 m	62-77 mm	66-81 mm
1.50 m	69-91 mm	73-95 mm
2.00 m	75-104 mm	79-108 mm
2.20 m	79-110 mm	83-114 mm

Standart teçhizatlar


Tavan montajı
için
Tavan kelepçesi



Duvar montajı
için
L-Tipi duvar tutucusu




Duvar montajı
için (İp germe seti takılan)
Duvar tutucusu



Model P1140

Sistem eni:	minimum 0.50 m maksimum E2 ye bağı
En E2:	maksimum 2.00 m 60° kadar (kumaşa bağı) maksimum 2.20 m 30° kadar (kumaşa bağı)
Sistem boyu:	maksimum 1.70 m (sayfa 9 daki ölçüm tablosuna bakınız)
Sistemin açısı:	5°-60°
Kumanda yönü:	Sistemin yüksek tarafından
Kullanım boyu:	standart ölçü = Sistem boyu x 0.6 (ölçü rayın en yüksek yerinden alınması gerekir)
Kumaş dekoru:	tercihe bağı içde veya dışda (standart olarak dekor içdedir)
Profil rengi:	tercihe bağı alüminyum, beyaz, siyah veya tunç

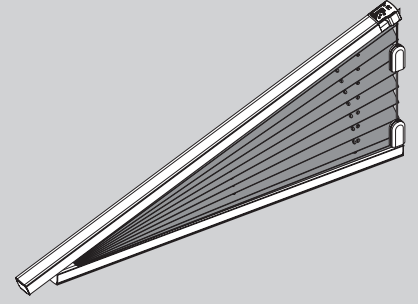

P1140 - Ip kontrollü, sabitlenmemiş
üçgen sistem




Ölçüm ve Hesaplama

Sistem eni = Sipariş eni
Sistem boyu = Sipariş boyu

Hesaplama: Eni (E) x Boyu (B) = liste fiyatı
+ Model ek ücreti

Sipariş ölçüsü: E, sol B veya sağ B, E2, (Açı)


Detay: Lütfen siparişlere çizim ekleyiniz

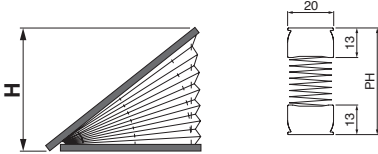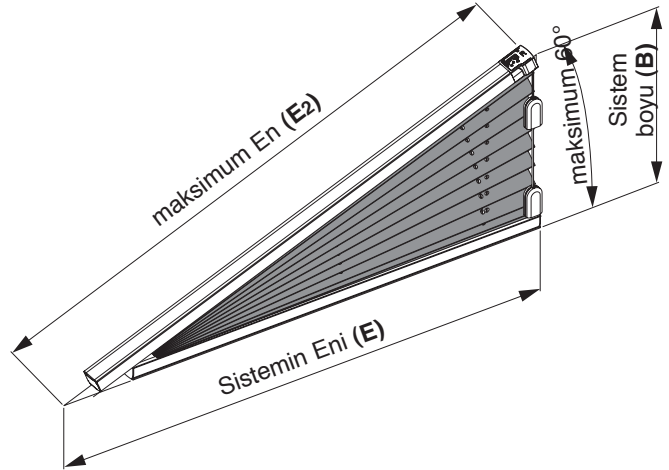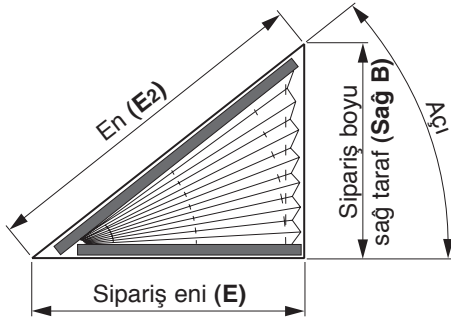


Sistem boyu B	Toplanmış sistem TS
0.50 m	31-35 mm
1.00 m	34-42 mm
1.50 m	38-49 mm
2.00 m	42-56 mm

Standart teçhizatlar

Tavan montajı
için
Tavan kelepçesi




Duvar montajı
için
L-Tipi duvar tutucusu



Model P1141

Sistem Eni:	minimum 0.50 m maksimum E2 ye bağı
En E2:	maksimum 2.00 m den 60° kadar (Kumaşa bağı) maksimum 2.20 m den 30° kadar (Kumaşa bağı)
Sistem Boyu:	maksimum 1.70 m (sayfa 9 daki ölçüm tablosuna bakınız)
Sistemin açısı:	5°-60°
Kumanda yönü:	tercihe bağı sağ veya sol kontrollü
Kullanım boyu:	standart ölçü = Sistem boyu x 0.6 (ölçü rayın en yüksek yerinden alınması gerekir)
Kumaş dekoru:	tercihe bağı içde veya dışda (standart olarak dekor içdedir)
Profil rengi:	tercihe bağı alüminyum, beyaz, siyah veya tunç

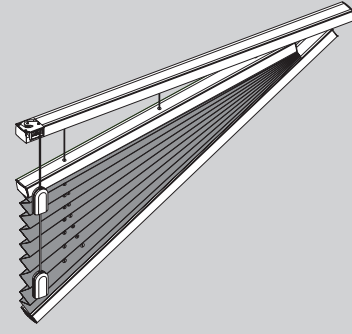

**P1141 - Ip kontrollü,
sabitlenmiş (gerilmiş) sistem**



Ölçüm ve Hesaplama

Sistem eni	=	Sipariş eni
Sistem boyu	=	Sipariş boyu

Hesaplama: Eni (E) x Boyu (B) = liste fiyatı
+ Model ek ücreti

Sipariş ölçüsü: E, sol B veya sağ B, E2, (Açı)


Detay: Lütfen siparişlere çizim ekleyiniz

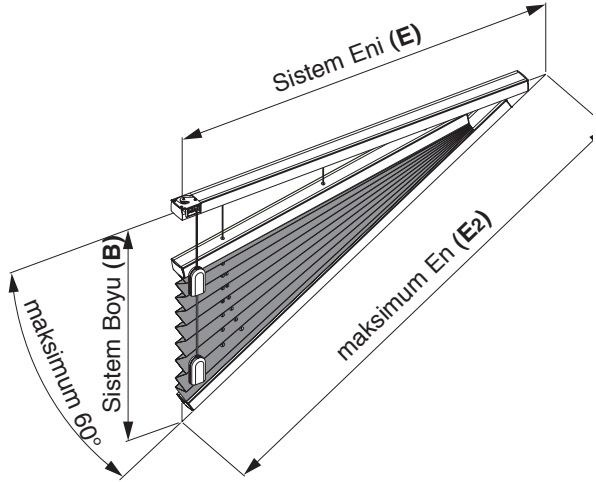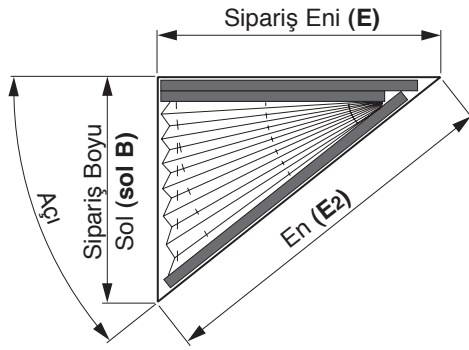


Sistem Boyu B	Toplanmış sistem TS
0.50 m	31-35 mm
1.00 m	34-42 mm
1.50 m	38-49 mm
2.00 m	42-56 mm

Standart teçhizatlar

Tavan montajı
için
Tavan kelepçesi




Duvar montajı
için
L-Tipi duvar tutucusu



TYPE P1150 / P1151 / P1152

- P1150** Sabitlenmemiş Slope-Sistem (Eğimli) Ip kontrollü üstedir (alt kısmın ve üçgenin kumaşı stop mekanizmasıdır)
P1151 Sabitlenmemiş Slope-Sistem (Eğimli) Ip kontrollü üstde ve altdadır (alt kısmın ve üçgenin kumaşı stop mekanizmasıdır)
P1152 Sabitlenmemiş Slope-Sistem (Eğimli) Ip kontrollü altdadır (alt kısım stop mekanizmasıdır, üçgen stop mekanizmasıdır)

- Sistem eni** : minimum 0.30 m
: max. depending on B2
- Eni E2** : maksimum 2.00 m den 60° kadar (Kumaşa bağlı)
: maksimum 2.20 m den 30° (Kumaşa bağlı)
- Sistem boyu** : maksimum 3,00 m
(sayfa 9 daki ölçüm tablosuna bakınız)
- Sistemin açısı** : 5° - 60°
- Kumanda yönü** : tercihe bağlı üstde, altda veya üstde / altda
- Kullanım boyu** : standart ölçü = Sistem boyu x 0.6
- Kumaş dekoru** : tercihe bağlı içde veya dışda
(standart olarak dekor içdedir)
- Profil rengi** : tercihe bağlı alüminyum, beyaz, siyah veya tunç

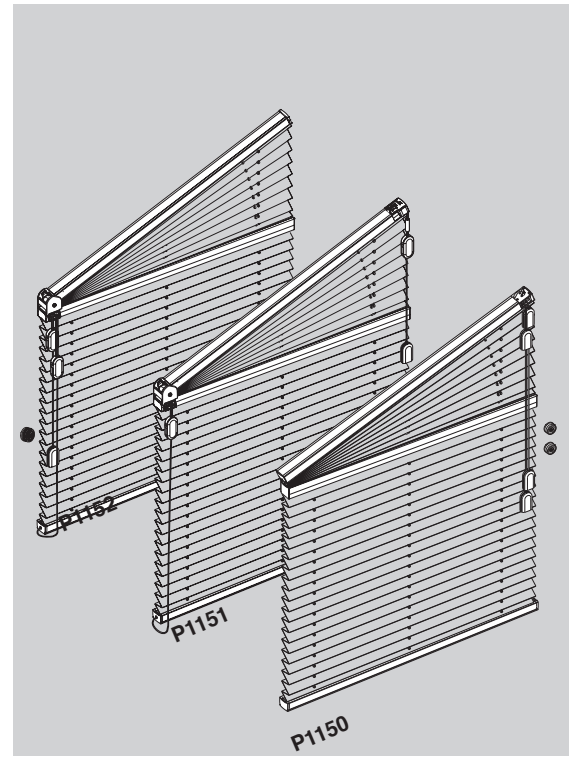

Ölçüm ve Hesaplama

Sistem eni = Sipariş eni




Sistem boyu = Sipariş boyu

Hesaplama:

Eni (E) x Boyu (B) = liste fiyatı + Model ek ücreti
+ tercihe bağlı kontrol seçenekleri liste fiyatına eklenir.


Sipariş ölçüsü: E, sağ B veya sol B, E2, B2, (Açı)

Detay: Lütfen siparişlere çizim ekleyiniz

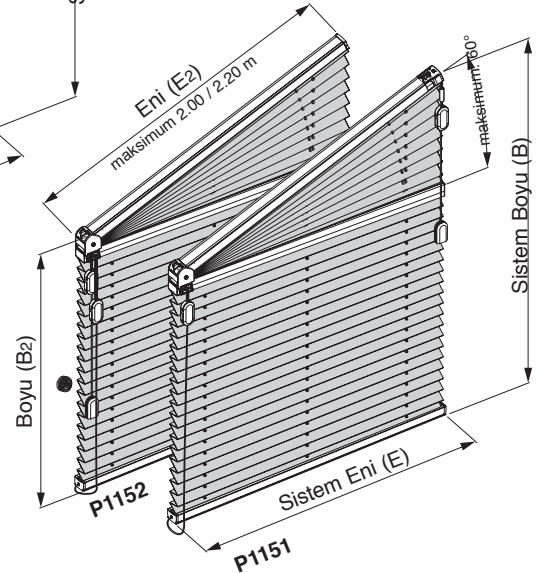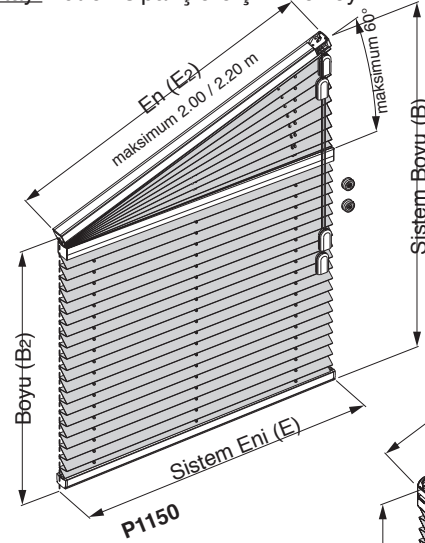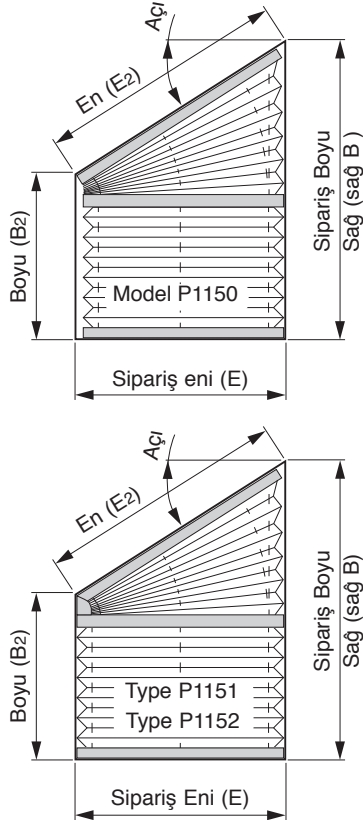


Standart teçhizatlar

Tavan montajı için
Tavan kelepçesi



Duvar montajı için
L-Tipi duvar tutucusu




Ip tokası



Model P1200 / P1205

Sistem eni:	minimum 0.40 m maksimum 2.20 m (Kumaşa bağlı)
Sistem boyu:	maksimum 2.60 m
Eğim açısı:	maksimum 15° (sadece P1205 modellerinde)
Kumanda yönü:	tercihe bağlı sağ veya sol kontrollü
Kullanım boyu:	standart ölçü = Sistem boyu x 0.75 (ölçü rayın en yüksek yerinden alınması gerekir)
Kumaş dekoru:	tercihe bağlı içde veya dışda (standart olarak dekor içdedir)
Profil rengi:	tercihe bağlı alüminyum, beyaz, siyah veya tunç
Seçenek:	germe profili (sayfa 11 bakınız) (sadece P1205 modellerinde)

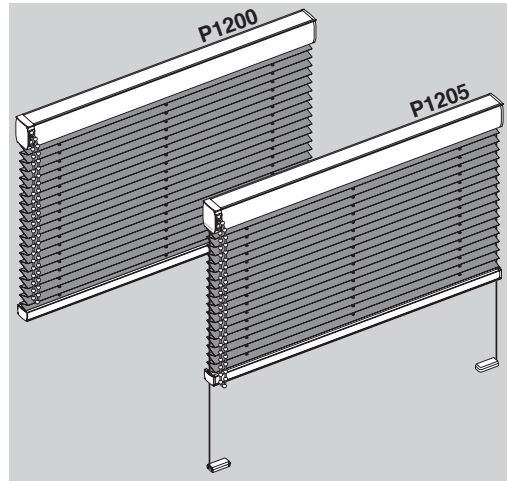

P1200 - Zincir kontrollü sabitlenmemiş sistem,
P1205 - sallanmayı engelleyen germe seti
dahildir

Ölçüm ve Hesaplama

Sistem eni = Sipariş eni



Sistem boyu = Sipariş boyu

Hesaplama:

Eni (E) x Boyu (B) = liste fiyatı
+ Model ek ücreti

Sipariş ölçüsü:


E, B

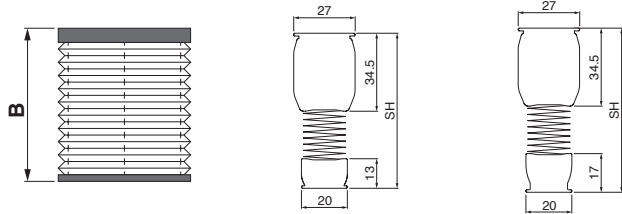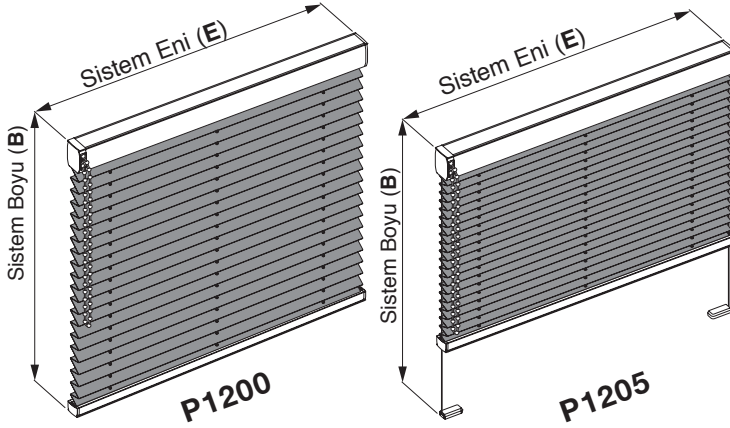


Sistem Boyu B	Toplanmış sistem TS	Toplanmış sistem TS
0.50 m	52-56 mm	56-60 mm
1.00 m	56-63 mm	60-67 mm
1.50 m	59-70 mm	63-74 mm
2.00 m	63-77 mm	67-81 mm
2.60 m	67-85 mm	71-89 mm

Standart teçhizatlar


Tavan montajı
için
Tavan kelepçesi



Duvar montajı
için
L-Tipi duvar tutucusu




Duvar montajı
için (Ip germe seti
takılan)
Duvar tutucusu



Model P1300 / P1305

Sistem eni:	minimum 0.70 m maksimum 2.20 m (Kumaşa bağlı)
Sistem boyu:	maksimum 2.60 m
Eğim açısı:	maksimum 15° (sadece P1305 modellerinde)
Kumaş dekoru:	tercihe bağlı içde veya dışda (standart olarak dekor içdedir)
Profil rengi:	tercihe bağlı alüminyum, beyaz, siyah veya tunç
Motor seçenekleri:	motor seçeneklerine bakınız (sayfa 45) (motor A standarttır)
Seçenek:	germe profili (sayfa 11 bakınız) (sadece P1305 modellerinde)

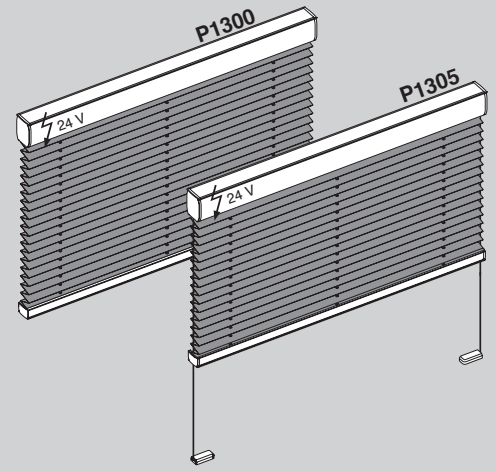

P1300 - Motor kontrollü sabitlenmemiş sistem



P1305 - sallanmayı engelleyen germe seti dahildir

Ölçüm ve Hesaplama

Sistem eni = Sipariş eni
Sistem boyu = Sipariş boyu

Hesaplama: Eni (E) x Boyu (B) = liste fiyatı
+ Model ek ücreti


Sipariş ölçüsü: E, B

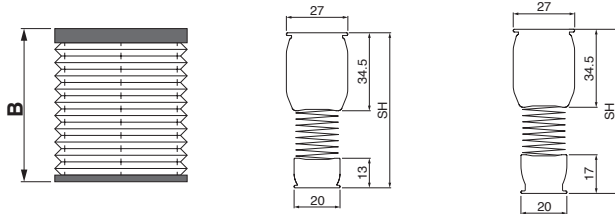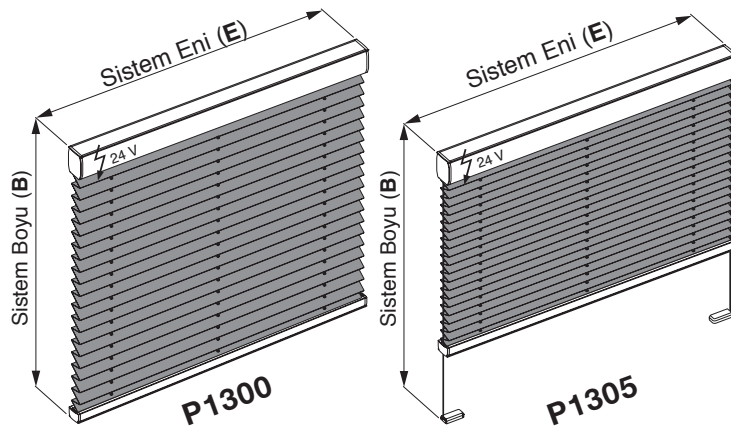


Sistem Boyu B	Toplanmış sistem TS	Toplanmış sistem TS
0.50 m	52-56 mm	56-60 mm
1.00 m	56-63 mm	60-67 mm
1.50 m	59-70 mm	63-74 mm
2.00 m	63-77 mm	67-81 mm
2.60 m	67-85 mm	71-89 mm

Standart teçhizatlar


Tavan montajı
için
Tavan kelepçesi



Duvar montajı
için
L-Tipi duvar tutucusu




Duvar montajı
için (lp germe seti takılan)
Duvar tutucusu



Model P1400

Sistem eni:	minimum 0.20 m maksimum 1.20 m (Kumaş boyu maksimum 2.20 m)
	maksimum 1.50 m (Kumaş boyu maksimum 1.50 m)
Sistem boyu:	maksimum 2.20 m
Eğim açısı:	maksimum 15°
Kumaş dekoru:	tercihe bağlı içde veya dışda (standart olarak dekor içdedir)
Profil rengi:	tercihe bağlı alüminyum, beyaz, siyah veya tunç
Kontrol seçeneği:	uzatma çubuğu 1.00 m, 1.50 m or 2.00 m
Seçenek:	germe profili (sayfa 11 bakınız)

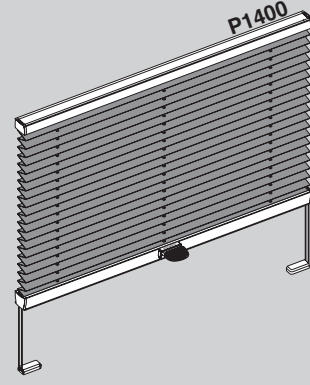

P1400 - Gerici sistemli (ip germe seti) ve tutma aparatlı Plise






Ölçüm ve Hesaplama

Sistem eni = Sipariş eni

Sistem boyu = Sipariş boyu

Hesaplama: Eni (E) x Boyu (B) = liste fiyatı
+ Model ek ücreti


Sipariş ölçüsü: E, B

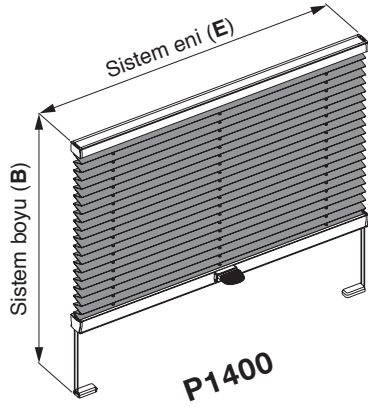


Sistem Boyu B	Toplanmış sistem Ts	Toplanmış sistem Ts	Toplanmış sistem Ts
0.50 m	31-35 mm	35-39 mm	41-45 mm
1.00 m	34-42 mm	38-46 mm	44-52 mm
1.50 m	38-49 mm	42-53 mm	48-59 mm
2.00 m	42-56 mm	46-60 mm	52-66 mm
2.20 m	43-59 mm	47-63 mm	53-69 mm

Standart teçhizatlar


Tavan montajı
için
Tavan kelepçesi



Duvar montajı
için
L-Tipi duvar tutucusu




Duvar montajı
için (ip germe seti takılan)
Duvar tutucusu



Model P1415

Sistem eni:	minimum 0.20 m maksimum 1.20 m (Kumaş boyu maksimum 2.20 m)
	maksimum 1.50 m (Kumaş boyu maksimum 1.50 m)
Sistem boyu:	maksimum 2.20 m
Eğim açısı:	maksimum 15°
Kumaş dekoru:	tercihe bağlı içde veya dışda (standart olarak dekor içdedir)
Profil rengi:	tercihe bağlı alüminyum, beyaz, siyah veya tunç
Kontrol seçeneği:	uzatma çubuğu 1.00 m, 1.50 m or 2.00 m
Seçenek:	germe profili (sayfa 11 bakınız)

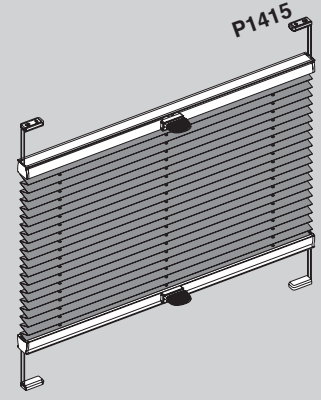






P1415 - Gerici sistemli (ip germe seti) ve tutma aparatlı Plise, çift yönlü

Ölçüm ve Hesaplama

Sistem eni = Sipariş eni
Sistem boyu = Sipariş boyu

Hesaplama: Eni (E) x Boyu (B) = liste fiyatı
+ Model ek ücreti


Sipariş ölçüsü: E, B

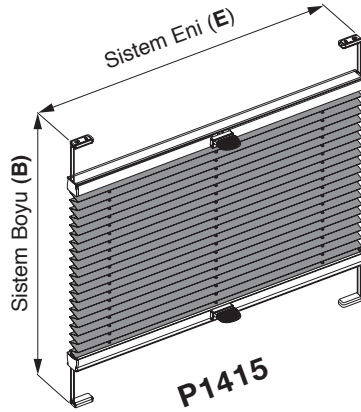

Sistem Boyu B	Toplanmış sistem	Toplanmış sistem TS	Toplanmış sistem TS
0.50 m	37-41 mm	41-45 mm	53-57 mm
1.00 m	41-48 mm	45-52 mm	57-64 mm
1.50 m	44-55 mm	48-59 mm	60-71 mm
2.00 m	48-62 mm	52-66 mm	64-78 mm
2.20 m	49-65 mm	53-69 mm	65-81 mm


Standart teçhizatlar

Duvar montajı
için (ip germe seti takılan)
Duvar tutucusu



Model P1420

Sistem eni:	minimum 0.20 m maksimum 1.20 m (Kumaş boyu maksimum 2.20 m)
	maksimum 1.50 m (Kumaş boyu maksimum 1.50 m)
Sistem boyu:	maksimum 2.20 m
Eğim açısı:	maksimum 15°
Kumaş dekoru:	tercihe bağlı içde veya dışda (standart olarak dekor içdedir)
Profil rengi:	tercihe bağlı alüminyum, beyaz, siyah veya tunç
Kontrol seçeneği:	uzatma çubuğu 1.00 m, 1.50 m or 2.00 m
Seçenek:	germe profili (sayfa 11 bakınız) (sadece P1420 modellerinde)

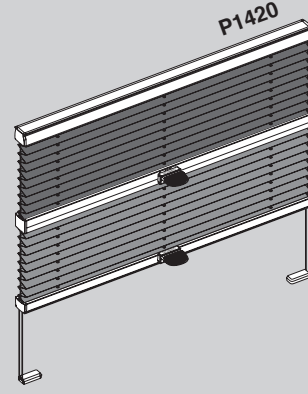



**P1420 - Gerici sistemli (ip germe seti)
ve tutma aparatlı Plise, çift kumaşlı**

Ölçüm ve Hesaplama

Sistem eni = Sipariş eni
Sistem boyu = Sipariş boyu

Hesaplama: Eni (E) x Boyu (B) = üstdeki kumaşın
liste fiyatı
+ alttaki kumaşın liste fiyatı
+ Model ek ücreti


Sipariş ölçüsü: E, B

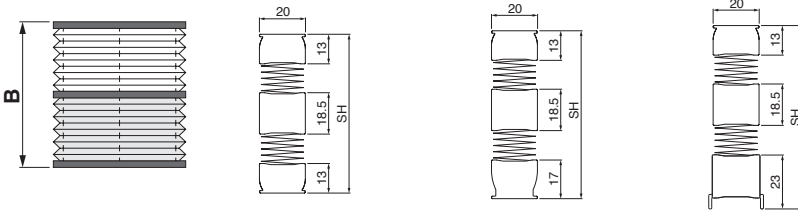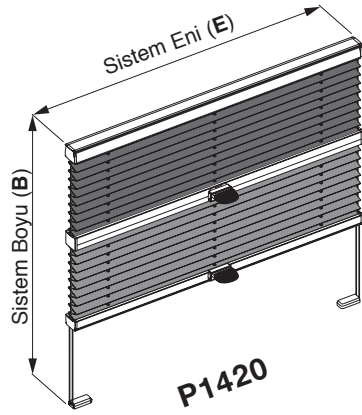


Sistem Boyu B	Toplanmış sistem TS	Toplanmış sistem TS	Toplanmış sistem TS
0.50 m	54-63 mm	58-67 mm	64-73 mm
1.00 m	62-77 mm	66-81 mm	72-87 mm
1.50 m	69-91 mm	73-95 mm	79-101 mm
2.00 m	75-104 mm	79-108 mm	85-114 mm
2.20 m	79-110 mm	83-114 mm	89-120 mm

Standart teçhizatlar


Tavan montajı
için
Tavan kelepçesi



Duvar montajı
için
L-Tipi duvar tutucusu




Duvar montajı
için (ip germe seti takılan)
Duvar tutucusu



Model P1434

Sistem eni:	minimum 0.20 m maksimum 1.50 m
Sistem boyu:	maksimum 2.00 m
Eğimin en farkı:	minimum 0.05 m maksimum 1.20 m
En E2:	minimum 0.085 m
Eğim açısı:	maksimum 15°
Kumaş dekoru:	tercihe bağlı içde veya dışda (standart olarak dekor içdedir)
Profil rengi:	tercihe bağlı alüminyum, beyaz, siyah veya tunç
Kontrol seçeneği:	uzatma çubuğu 1.00 m, 1.50 m or 2.00 m
Seçenek:	germe profili (sayfa 11 bakınız)

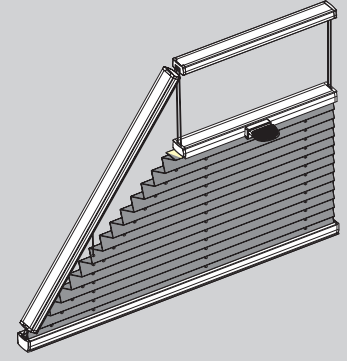

P1434 - Gerilmiş tutma aparatlı Plise tek yönü eğimli (slope)







Ölçüm ve Hesaplama

Sistem eni = Sipariş eni
Sistem boyu = Sipariş boyu

Hesaplama: Eni (E) x Boyu (B) = liste fiyatı
+ Model ek ücreti

Sipariş ölçüsü: E, sağ B veya sol B, E2

Detay: Lütfen siparişlere çizim ekleyiniz

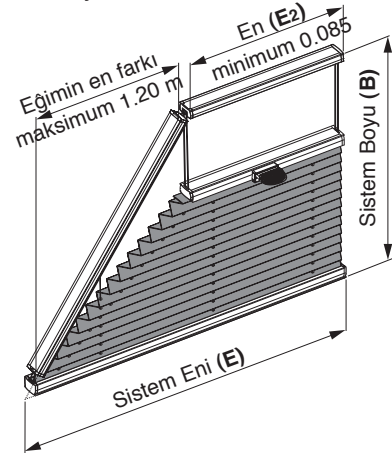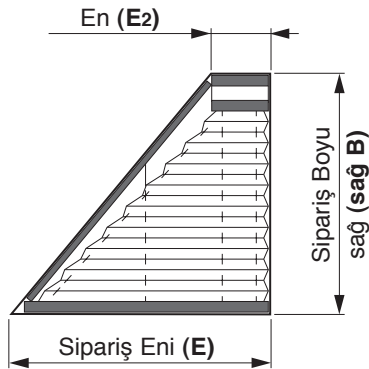

Sistem Boyu B

0.50 m
1.00 m
1.50 m
2.00 m

Toplanmış sistem TS

31-35 mm
34-42 mm
38-49 mm
42-56 mm

Toplanmış sistem TS


35-39 mm
38-46 mm
42-53 mm
46-60 mm

Toplanmış sistem TS


41-45 mm
44-52 mm
48-59 mm
52-66 mm

Standart teçhizatlar

Tavan montajı
için
Tavan kelepçesi




Duvar montajı
için
L-Tipi duvar tutucusu



Model P1435

Sistem eni:	minimum 0.30 m maksimum 1.50 m (Kumaşa bağlı)
Sistem boyu:	maksimum 2.00 m
Eğimin en farkı:	minimum 0.05 m each side maksimum 0.70 m each side
En E2:	minimum 0.10 m
Eğim açısı:	maksimum 15°
Kumaş dekoru:	tercihe bağlı içde veya dışda (standart olarak dekor içdedir)
Profil rengi:	tercihe bağlı alüminyum, beyaz, siyah veya tunç
Kontrol seçeneği:	kullanım çubuğu 1.00 m, 1.50 m or 2.00 m
Seçenek:	germe profili (sayfa 11 bakınız)

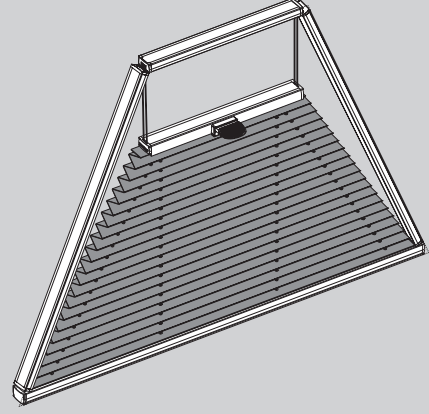

P1435 - Gerilmiş tutma aparatlı Plise
çift yönü eğimli (slope)

Ölçüm ve Hesaplama







Sistem eni = Sipariş eni

Sistem boyu = Sipariş boyu

Hesaplama: Eni (E) x Boyu (B) = liste fiyatı
+ Model ek ücreti

Sipariş ölçüsü: E, B, E2

Detay: Lütfen siparişlere çizim ekleyiniz

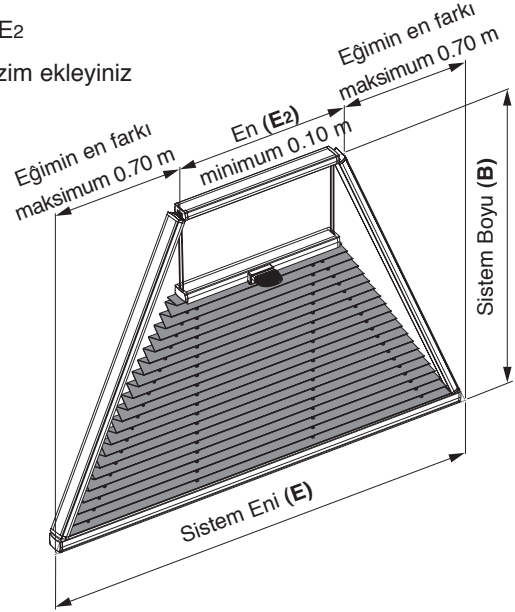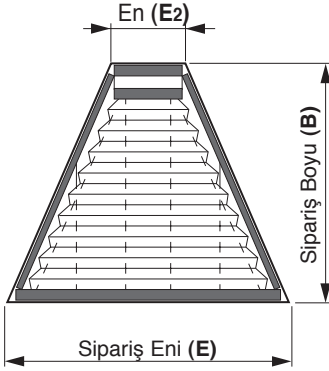

Sistem Boyu B

0.50 m
1.00 m
1.50 m
2.00 m

Toplanmış sistem TS

31-35 mm
34-42 mm
38-49 mm
42-56 mm

Toplanmış sistem TS


35-39 mm
38-46 mm
42-53 mm
46-60 mm

Toplanmış sistem TS


41-45 mm
44-52 mm
48-59 mm
52-66 mm

Standart teçhizatlar

Tavan montajı
için
Tavan kelepçesi




Duvar montajı
için
L-Tipi duvar tutucusu



Model P1436 / P1437

P1436 Kulp kontrollü gerilmiş üçgen sistem (dik açılı üçgen)
P1437 Kulp kontrollü gerilmiş üçgen (ikiz kenarlı üçgen)

Sistem eni	: minimum 0.30 m : maksimum 1.20 m
Sistem boyu	: maksimum 2.00 m
Eğim	: maksimum 15°
Kumaş dekoru	: tercihe bağlı içde veya dışda (standart olarak dekor içdedir)
Kontrol	: Kulp kontrollü
Profil rengi	: tercihe bağlı alüminyum, beyaz, siyah veya tunç
Seçenek	: uzatma çubuğu 1.00 m, 1.50 m or 2.00 m

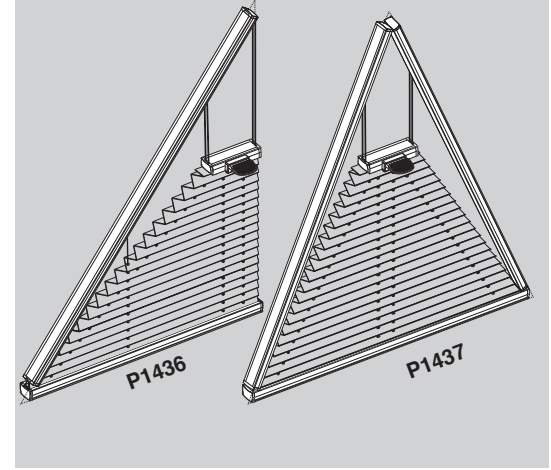





Ölçüm ve Hesaplama

Sistem eni = Sipariş eni

Sistem boyu = Sipariş boyu

Hesaplama: Eni (E) x Boyu (B) = liste fiyatı + Model ek ücreti
+ tercihe bağlı kontrol seçenekleri liste fiyatına eklenir.

Sipariş ölçüsü: E, sağ Boyu veya sol Boyu (Model P1436)
E, B (Model P1437)

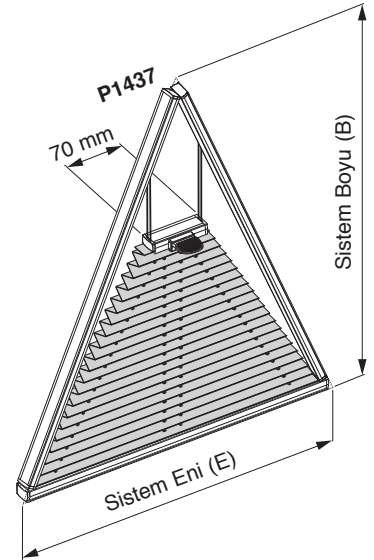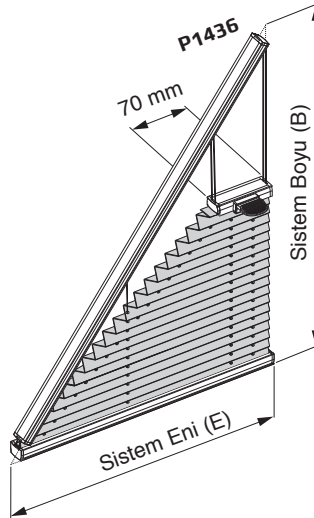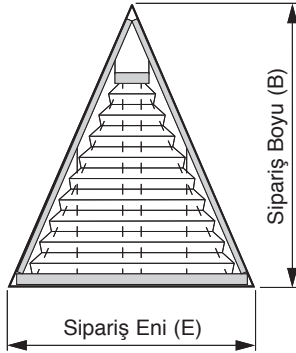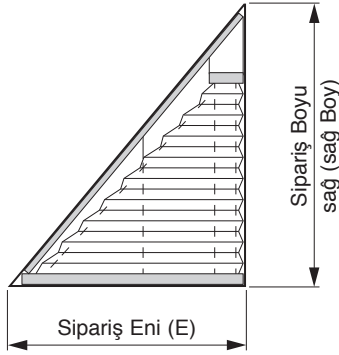


Toplanmış sistem


Sistem Boyu	Toplanmış sistem
0.50 m	31-35 mm
1.00 m	34-42 mm
1.50 m	38-49 mm
2.00 m	42-56 mm

Standart teçhizatlar

Tavan montajı için
Tavan kelepçesi




Duvar montajı için
L-Tipi duvar tutucusu



Model P1450

Sistem eni:	minimum 0.30 m maksimum 1.50 (dependent on W2)
En E2:	maksimum 2.00 m den 60° kadar (Kumaşa bağlı) maksimum 2.20 m den 30° kadar (Kumaşa bağlı)
Sistem boyu:	maksimum 3.00 m (sayfa 9 bakınız)
Sistemin eğimi:	5°-60°
Eğim açısı:	max. 15°
Kumaş dekoru:	tercihe bağlı içde veya dışda (standart olarak dekor içdedir)
Profil rengi:	tercihe bağlı alüminyum, beyaz, siyah veya tunç
Kontrol seçeneği:	kullanım çubuğu 1.00 m, 1.50 m or 2.00 m
Seçenek:	germe profili (sayfa 11 bakınız)

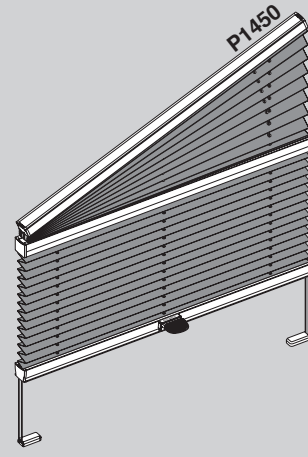

P1450 - Gerici sistemli (ip germe seti) , eğimli ve tutma aparatlı Plise







Ölçüm ve Hesaplama

Sistem eni = Sipariş eni
Sistem boyu = Sipariş boyu

Hesaplama: Eni (E) x Boyu (B) = liste fiyatı
+ Model ek ücreti

Sipariş ölçüsü: E, sol Boyu veya sağ Boyu, E2, B2 (Açı)


Detay: Lütfen siparişlere çizim ekleyiniz

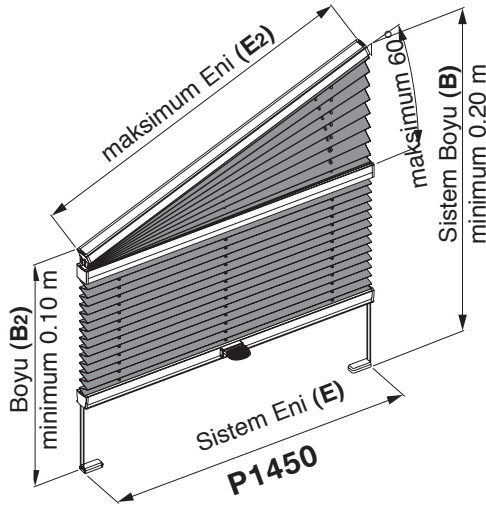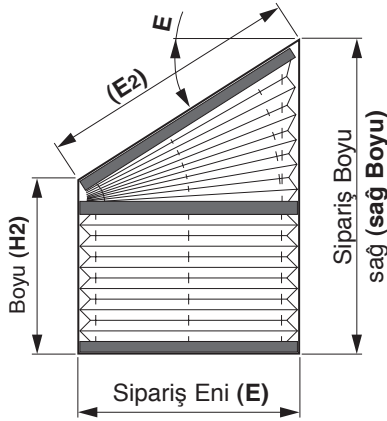


Sistem Boyu B	Toplanmış sistem TS	Toplanmış sistem TS	Toplanmış sistem TS
0.50 m	37-41 mm	41-55 mm	47-61 mm
1.00 m	41-48 mm	45-53 mm	51-59 mm
1.50 m	44-55 mm	48-59 mm	54-65 mm
2.00 m	48-62 mm	52-66 mm	58-72 mm
2.20 m	49-64 mm	53-68 mm	59-74 mm

Standart teçhizatlar


Tavan montajı
için
Tavan kelepçesi



Duvar montajı
için
L-Tipi duvar tutucusu




Duvar montajı
için (ip germe seti takılan)
Duvar tutucusu



Model P1462 / P1463


P1462 Tensioned 5-corner blind with operation handle
P1463 Tensioned 6-corner blind with operation handle

- Sistem eni** : minimum 0.30 m
 : maksimum 1.20 m (Sistem eni maksimum 2.00 m)
 : maksimum 1.50 m (Sistem eni maksimum 1.50 m)
- Sistem boyu** : maksimum 2.00 m
- Eğimin en farkı** : 0.05-1.20 m (Model P1462)
 0.05-0.70 m (Model P1463 pro Seite).
- En (E₂)** : minimum 0.10 m
- Açı** : maksimum 15°
- Kumaş dekoru** : tercihe bağlı içde veya dışda
 (standart olarak dekor içdedir)
- Kontrol** : Kulp kontrollü
- Profil rengi** : tercihe bağlı alüminyum, beyaz, siyah veya tunç
- Seçenek** : kullanım çubuğu 1.00 m, 1.50 m or 2.00 m

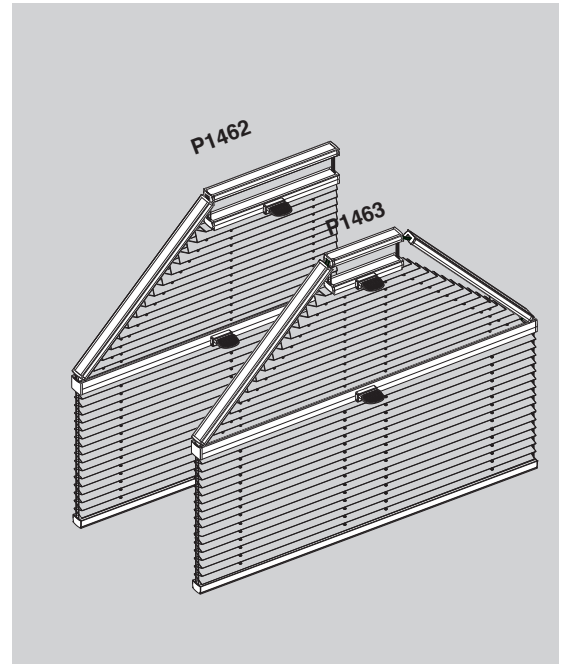

Ölçüm ve Hesaplama


Sistem eni = Sipariş eni
Sistem boyu = Sipariş boyu

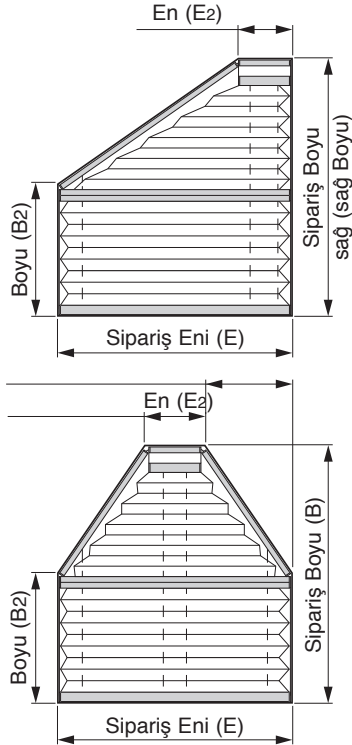

Pricing: En (E) x Boyu (B) = liste fiyatı + Model ek ücreti
 + tercihe bağlı kontrol seçenekleri liste fiyatına eklenir.

Order dimension: E, Boyu sağ veya Boyu sol, E₂, B₂ (Model P1462)
 E, B, E₂, B₂ (Model P1463)

Detay: Lütfen siparişlere çizim ekleyiniz

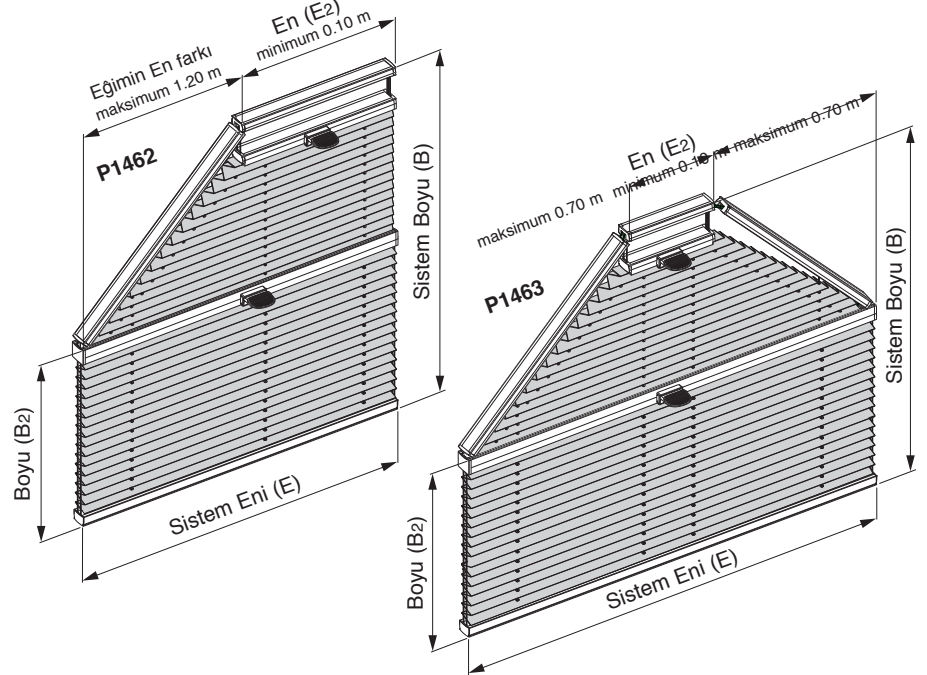


Toplanmış sistem


Sistem Boyu	Toplanmış sistem (mm)		
0,50 m	54-63	58-67	64-73
1,00 m	62-77	66-81	72-87
1,50 m	69-91	73-95	79-101
2,00 m	75-104	79-108	85-114

Standart teçhizatlar

Tavan montajı için
Tavan kelepçesi




Duvar montajı için
L-Tipi duvar tutucusu



Model P1080 / P1085

Sistem eni:	minimum 0.20 m maksimum .1.50 m (Model P1080) maksimum 1.00 m (Model P1085)
Sistem boyu:	minimum 0.20 m maksimum 0.75 m (Model P1080) maksimum 1.00 m (Model P1085)
Kumaş dekoru	tercihe bağılı içde veya dışda (standart olarak dekor içdedir)
Profil rengi:	tercihe bağılı alüminyum, beyaz, siyah veya tunç

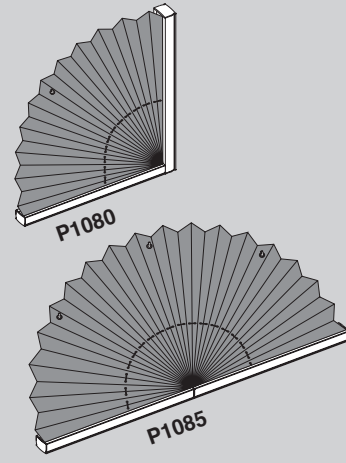

P1080 - Sabit sistem 90° (çeyrek daire)
P1085 - Sabit sistem 180° (yarım daire)


Ölçüm ve Hesaplama

Sistem eni = Sipariş eni
Sistem boyu = Sipariş boyu

Hesaplama: Eni (E) x Boyu (B) = liste fiyatı
+ Model ek ücreti


Sipariş ölçüsü: E, B

Detay: Lütfen siparişlere çizim ekleyiniz ve kancanın pozisyonunu belirleyiniz

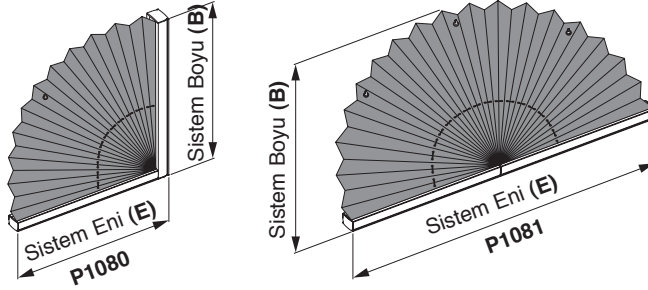


Standart teçhizatlar


Tavan montajı
için
Tavan kelepçesi



Duvar montajı
için
L-Tipi duvar tutucusu




Kanca



Model P1000 / P1040 / P1042

Sistem eni:	minimum 0.20 m (Model P1040 0.40 m) maksimum 1.50 m (Kumaşa bağlı)
Sistem boyu:	maksimum 1.50 m
Sistemin açısı:	5°-60° (Model P1040 kumaşa bağlı E2)
Kumaş dekoru:	tercihe bağlı içde veya dışda (standart olarak dekor içdedir)
Profil rengi:	tercihe bağlı alüminyum, beyaz, siyah veya tunç

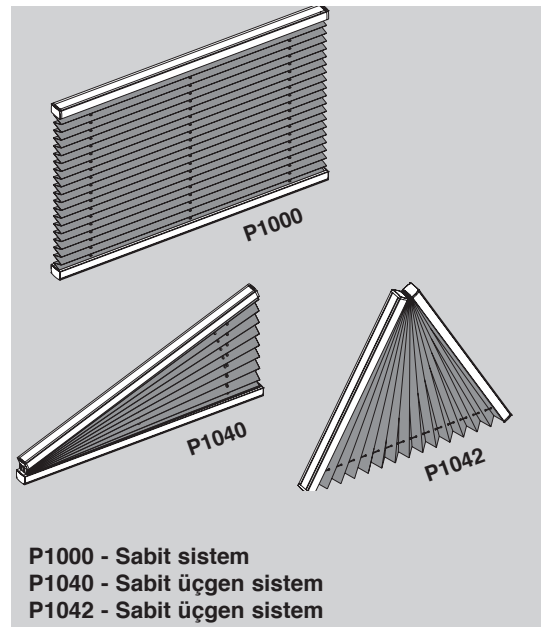

P1000 - Sabit sistem
P1040 - Sabit üçgen sistem
P1042 - Sabit üçgen sistem


Ölçüm ve Hesaplama

Sistem eni = Sipariş eni
Sistem boyu = Sipariş boyu

Hesaplama: Eni (E) x Boyu (B) = liste fiyatı
+ Model ek ücreti


Sipariş ölçüsü: E, B

Detay: Lütfen siparişlere çizim ekleyiniz

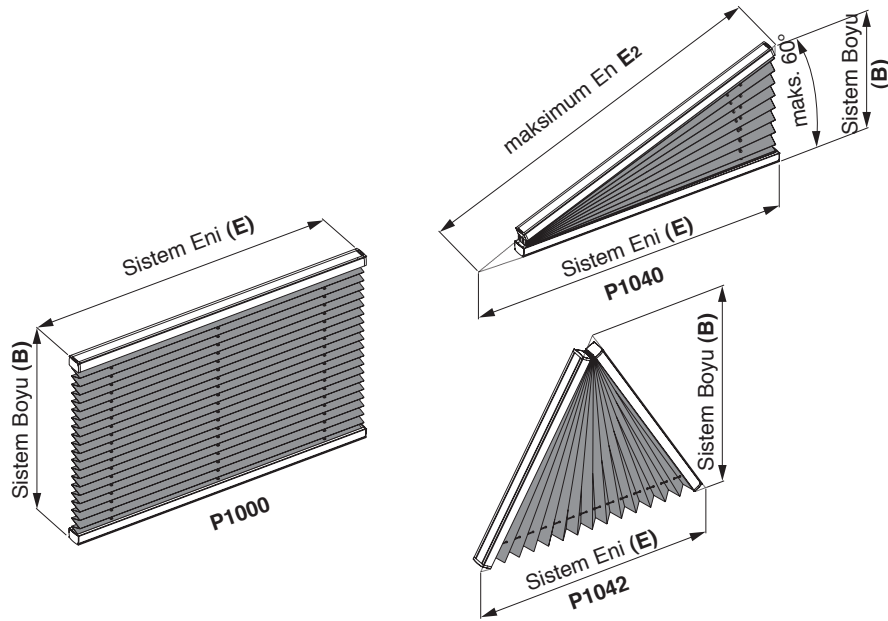



Standard accessories

Tavan montajı
için
Tavan kelepçesi




Duvar montajı
için
L-Tipi duvar tutucusu



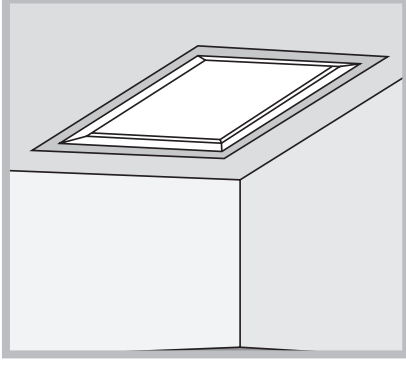

Tavan pencereleri ve Kışbahçeleri

Gerici telli (çelik germe telli), çeşitli kontrol seçeneği olan tavan camları ve kışbahçeleri için olan sistemler, eğim açısı maksimum 90° olmalı (yatay).

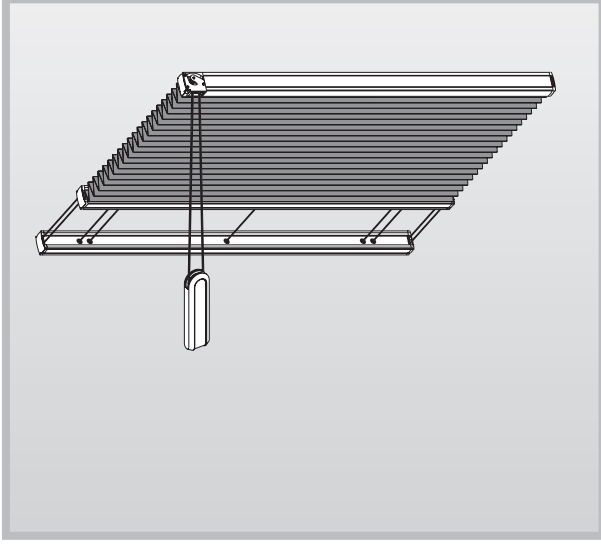


İp kontrollü

(Stop mekanizmasında durdurma işlevi yoktur).

Sistem eni: 0.30-1.50 m

Sistem uzunluğu: maksimum 4.00 m

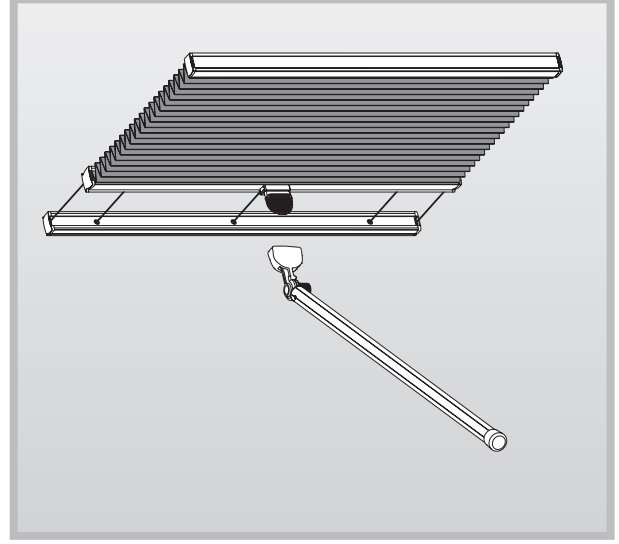


Kulp kontrollü

Gerilmiş kulp kontrollü sistem, tercihe bağlı uzatma cubuğu eklenebilir.

Sistem uzunluğu: 0.30-1.50 m

Sistem uzunluğu: maksimum 4.00 m

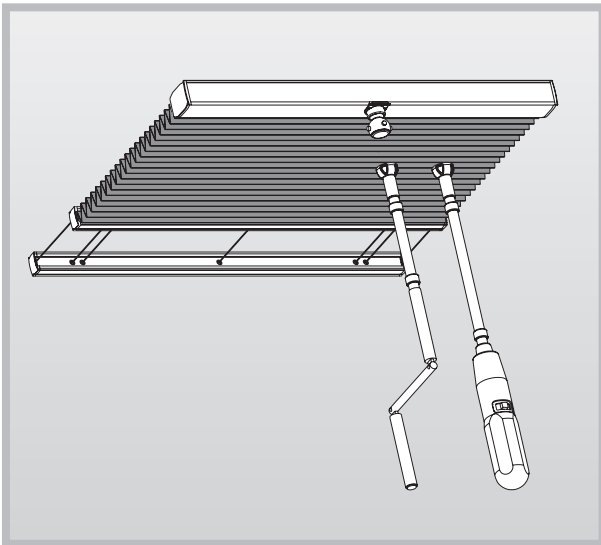


Manivela kontrollü

Manivelası el ile veya tercihe bağlı motorla kontrol edilebilir.

Sistem eni: 0.75-1.50 m

Sistem uzunluğu: max. 4.00 m

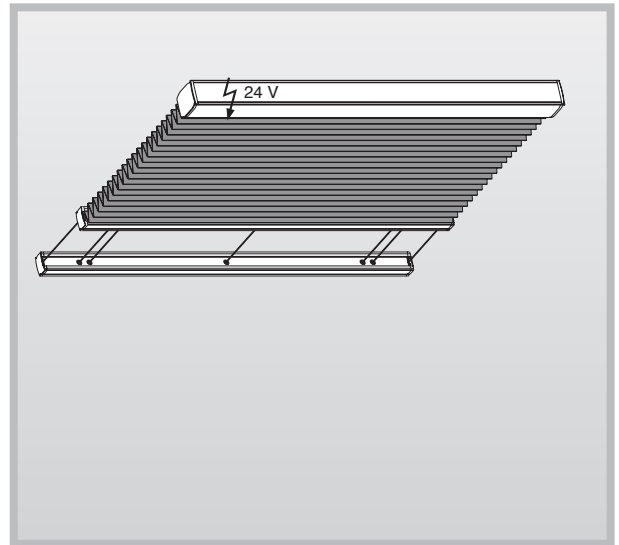


Motor kontrollü

Sistemin açılma ve kapanması 24 V motorla kontrol edilir.

Sistem eni: 0.80-1.50 m

Sistem uzunluğu: max. 4.00 m

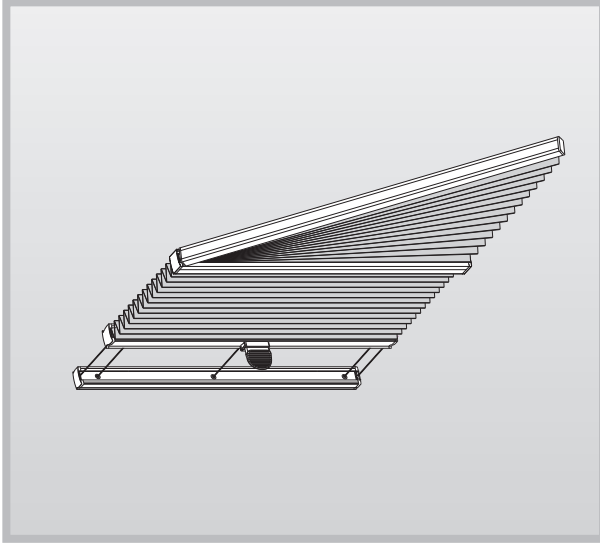


Tek yönü eğimli sistem

Eğimin en farkı 0.15 m den 0.50 m ye kadar olmalı.

Sistem eni: 0.30-2.20 m

Sistem uzunluğu: maksimum 3.00 m

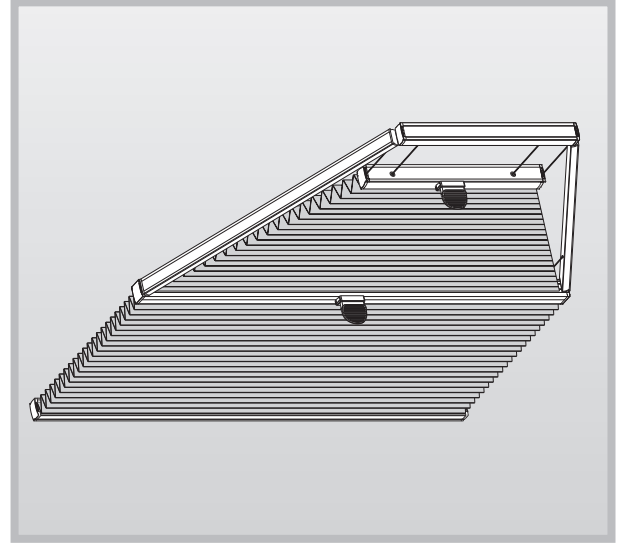


Beşgen ve altıgen sistemler

Çeşitli kontrol seçenekleriyle birlikte çift kumaşda takılabilir.

Sistem eni : 0,30-1,50 m

Sistem uzunluğu : maksimum 2,00 m

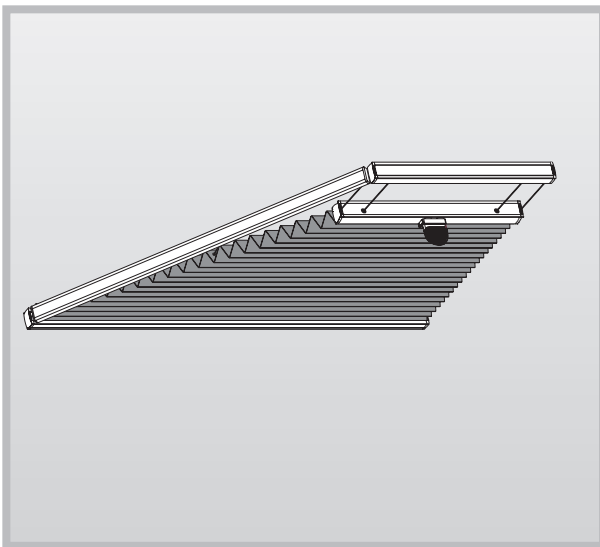


Trapez sistem

Tek yönü eğimli (maksimum eğimin en farkı 1.20 m), her iki yönü eğimli sistem (eğimin maksimum en farkı yön başı 0.70 m).

Sistem eni: 0.30-1.50 m

Sistem uzunluğu: maksimum 2.00 cm

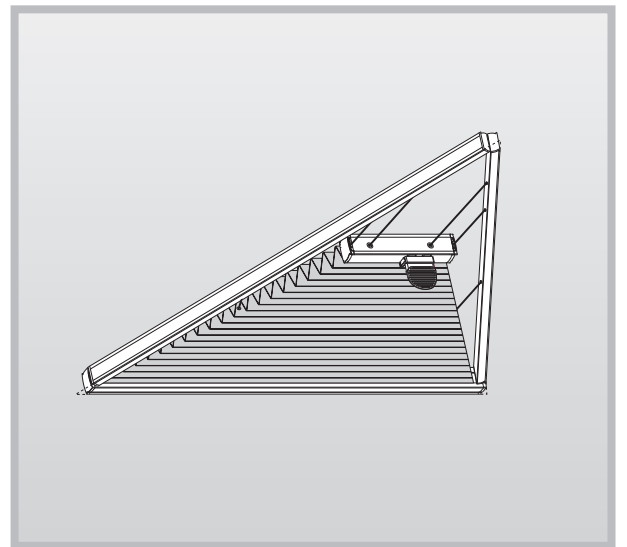

Üçgen sistem

Tek yönü eğimli (dik açılı üçgen) veya her iki yönü eğimli (ikiz kenarlı üçgen).


Sivri ucu minimum 70 mm ye kadar.

Sistem eni: 0.30-1.50 m

Sistem uzunluğu: maksimum 2.00 cm

Model P3100

Sistem eni:	minimum 0.30 m maksimum 1.50 m (Kumaşa bağlı)
Sistem boyu:	maksimum 4.00 m
Eğim açısı:	45°-90°
Kumaş dekoru:	tercihe bağlı içde veya dışda (standart olarak dekor içdedir)
Profil rengi:	tercihe bağlı alüminyum, beyaz, siyah veya tunç
Kumanda yönü:	tercihe bağlı sağ veya sol
Kullanım boyu:	tercihe bağlı

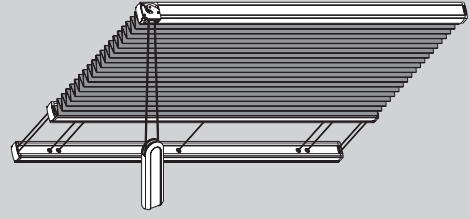

P3100 - Ip kontrollü germe telli ile gerilmiş sistem

Ölçüm ve Hesaplama

Sistem eni = Sipariş eni



Sistem boyu = Sipariş boyu

Hesaplama:

Eni (E) x uzunluğu (U) = liste fiyatı
+ Model ek ücreti

Sipariş ölçüsü:

E, U

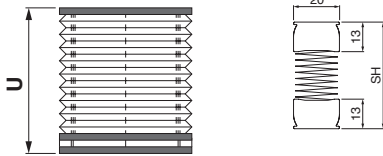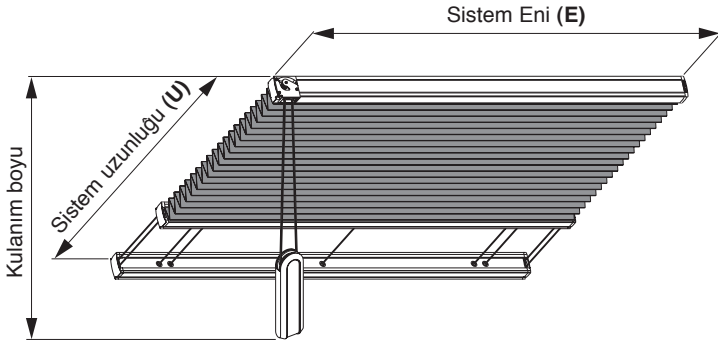


Sistem uzunluğu U **Toplanmış sistem TS**

0.50 m	31-35 mm
1.00 m	34-42 mm
1.50 m	38-49 mm
2.00 m	42-56 mm
2.50 m	45-62 mm
3.00 m	49-69 mm
3.50 m	52-76 mm
4.00 m	56-82 mm


Standart teçhizatlar

Tavan montajı
için
Tavan kelepçesi



Model P3300 / P3302

Sistem eni:	minimum 0.80 m maksimum 1.50 m (Kumaşa bağlı)
Sistem uzunluğu:	max. 4.00 m
Eğim açısı:	45°-90°
Kumaş dekoru:	tercihe bağlı içde veya dışda (standart olarak dekor içdedir)
Profil rengi:	tercihe bağlı alüminyum, beyaz, siyah veya tunç
Motor seçenekleri:	motor seçeneklerine bakınız (sayfa 45) (motor A standarttır)

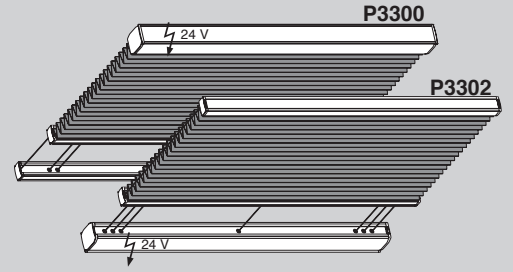

P3300 - Motor kontrollü gerilmiş sistem,
alt profil ve germe telli,
P3302 - Motor kontrollü, motor altındaki
profilidir



Ölçüm ve Hesaplama

Sistem eni = Sipariş eni


Sistem boyu = Sipariş boyu

Hesaplama: Eni (E) x uzunluğu (U) = liste fiyatı
+ Model ek ücreti

Sipariş ölçüsü: E, U

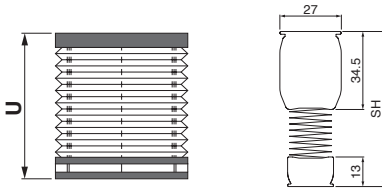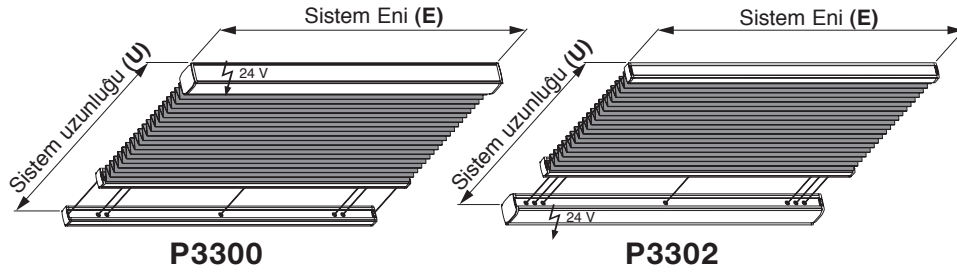


Sistem uzunluğu U	Toplanmış sistem TS
0.50 m	52-56 mm
1.00 m	56-63 mm
1.50 m	59-70 mm
2.00 m	63-77 mm
2.50 m	67-84 mm
3.00 m	70-91 mm
3.50 m	74-97 mm
4.00 m	77-104 mm

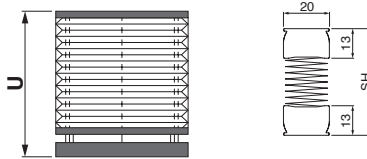

Sistem uzunluğu U	Toplanmış sistem TS
0.50 m	31-35 mm
1.00 m	34-42 mm
1.50 m	38-49 mm
2.00 m	42-56 mm
2.50 m	45-62 mm
3.00 m	49-69 mm
3.50 m	52-76 mm
4.00 m	56-82 mm


Standart teçhizatlar

Tavan montajı
için
Tavan kelepçesi



Model P3500 / P3502

Sistem eni:	minimum 0.75 m maksimum 1.50 m (Kumaşa bağlı)
Sistem uzunluğu:	maksimum 4.00 m
Eğim açısı :	45°-90°
Kumaş dekoru:	tercihe bağlı içde veya dışda (standart olarak dekor içdedir)
Profil rengi:	tercihe bağlı alüminyum, beyaz, siyah veya tunç
Kumanda yönü:	sağ, sol veya ortada
Kontrol seçeneği:	Manivela veya motorlu çubuk 1.00 m, 1.50 m or 2.00 m

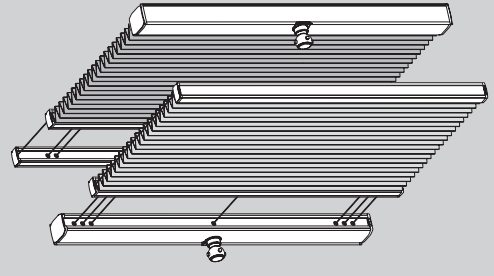

P3500 - Manivela kontrollü gerilmiş sistem,
alt profilli ve germe telli,
P3502 - Manivela kontrollü alttaki profildedir


Ölçüm ve Hesaplama

Sistem eni = Sipariş eni

Sistem boyu = Sipariş boyu


Hesaplama: Eni (E) x uzunluğu (U) = liste fiyatı
+ Model ek ücreti

Sipariş ölçüsü: E, U

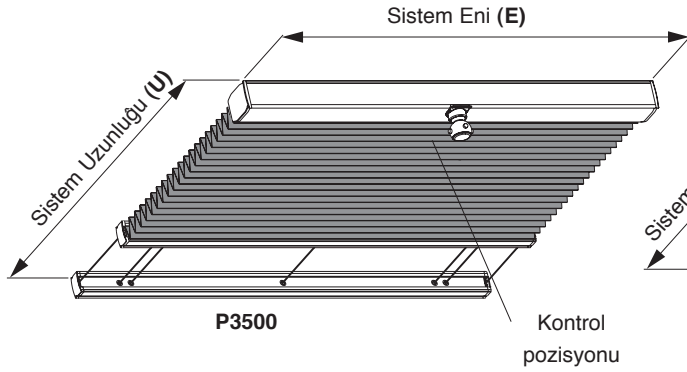



P3500

Kontrol
pozisyonu

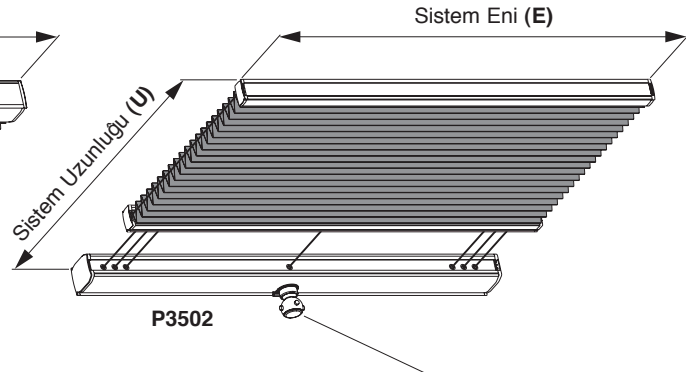

P3502

Kontrol
pozisyonu

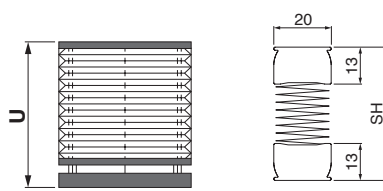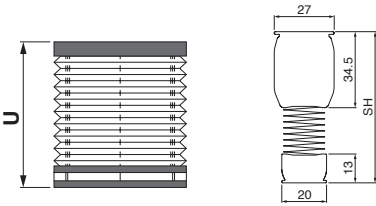

Sistem uzunluğu U Toplanmış sistem TS

0.50 m	52-56 mm
1.00 m	56-63 mm
1.50 m	59-70 mm
2.00 m	63-77 mm
2.50 m	67-84 mm
3.00 m	70-91 mm
3.50 m	74-97 mm
4.00 m	77-104 mm

Sistem uzunluğu U


0.50 m	31-35 mm
1.00 m	34-42 mm
1.50 m	38-49 mm
2.00 m	42-56 mm
2.50 m	45-62 mm
3.00 m	49-69 mm
3.50 m	52-76 mm
4.00 m	56-82 mm

Toplanmış sistem TS

31-35 mm
34-42 mm
38-49 mm
42-56 mm
45-62 mm
49-69 mm
52-76 mm
56-82 mm


Standart teçhizatlar

Tavan montajı
için
Tavan kelepcesi



Model P3400

Sistem eni:	minimum 0.30 m maksimum 1.50 m (Kumaşa bağlı)
Sistem uzunluğu:	maksimum 4.00 m
Eğim açısı:	45°-90°
Kumaş dekoru:	tercihe bağlı içde veya dışda (standart olarak dekor içdedir)
Profil rengi:	tercihe bağlı alüminyum, beyaz, siyah veya tunç
Kontrol seçeneği:	uzatma çubuğu 1.00 m, 1.50 m or 2.00 m

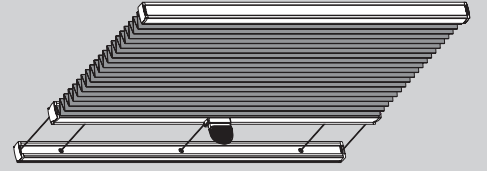

P3400 - Kulp kontrollü gerilmiş sistem,
alt profilli ve germe telli

Ölçüm ve Hesaplama

Sistem eni = Sipariş eni





Sistem boyu = Sipariş boyu

Hesaplama:

Eni (E) x uzunluğu (U) = liste fiyatı
+ Model ek ücreti

Sipariş ölçüsü:


E, U

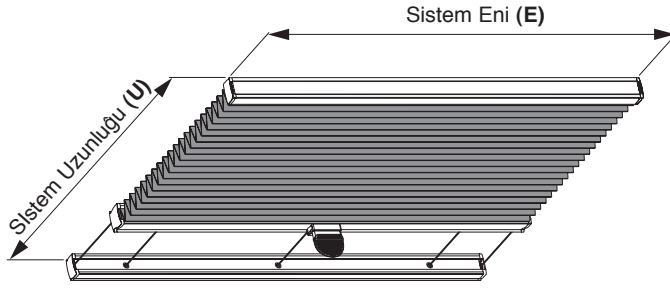

Sistem uzunluğu U	Toplanmış sistem TS	Toplanmış sistem TS
0.50 m	31-35 mm	35-39 mm
1.00 m	34-42 mm	38-46 mm
1.50 m	38-49 mm	42-53 mm
2.00 m	42-56 mm	46-60 mm
2.50 m	45-62 mm	49-66 mm
3.00 m	49-69 mm	53-73 mm
3.50 m	52-76 mm	56-80 mm
4.00 m	56-82 mm	60-86 mm


Standart teçhizatlar

Tavan montajı
için
Tavan kelepçesi



Model P3434

Sistem eni:	minimum 0.30 m maksimum 1.50 m (Kumaşa bağlı)
Sistem uzunluğu:	maksimum 2.00 m
Eğim açısı:	45°-90°
Eğimin en farkı:	minimum 0.05 m maksimum 1.20 m
En E2:	minimum 0.085 m
Kumaş eğimi:	tercihe bağlı sağ veya sol
Kumaş dekoru:	tercihe bağlı içde veya dışda (standart olarak dekor içdedir)
Profil rengi:	tercihe bağlı alüminyum, beyaz, siyah veya tunç
Kontrol seçeneği:	uzatma çubuğu 1.00 m, 1.50 m or 2.00 m

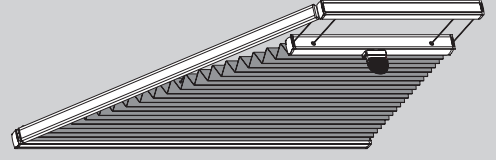

P3434 - Kulp kontrollü gerilmiş sistem, üst profili, germe telli ve tek yönlü eğimli kumaş (1.20 m ye kadar)

Ölçüm ve Hesaplama




Sistem eni = Sipariş eni

Sistem boyu = Sipariş boyu

Hesaplama: Eni (E) x uzunluğu (U) = liste fiyatı
+ Model ek ücreti

Sipariş ölçüsü: E, U sağ veya U sol, E2


Detay: Lütfen siparişlere çizim ekleyiniz

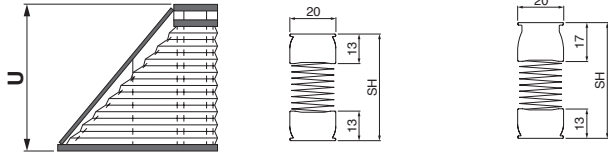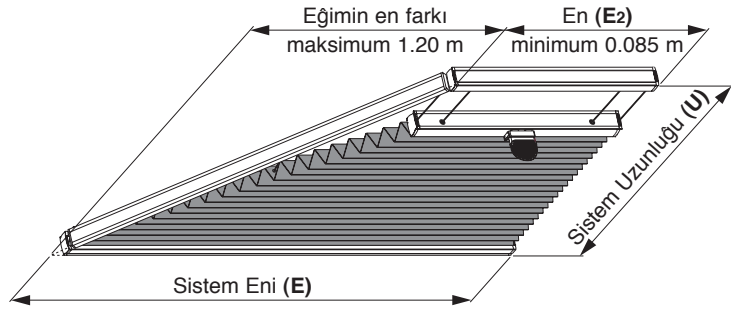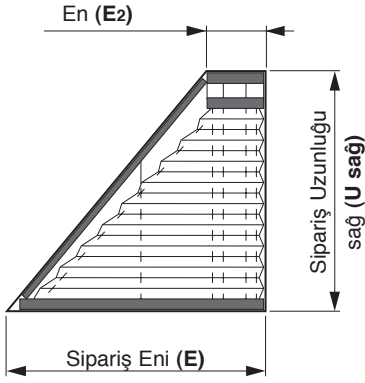

Sistem uzunluğu U	Toplanmış sistem TS	Toplanmış sistem TS
0.50 m	31-35 mm	35-39 mm
1.00 m	34-42 mm	38-46 mm
1.50 m	38-49 mm	42-53 mm
2.00 m	42-56 mm	46-60 mm


Standart teçhizatlar

Tavan montajı
için
Tavan kelepçesi



Model P3435

Sistem eni:	minimum 0.30 m maksimum 1.50 m (Kumaşa bağlı)
Sistem uzunluğu:	maksimum 2.00 m
Eğim açısı:	45°-90°
Eğimin en farkı:	minimum 0.05 m yön başına maksimum 0.70 m yön başına
En E2:	minimum 0.10 m
Kumaş dekoru:	tercihe bağlı içde veya dışda (standart olarak dekor içdedir)
Profil rengi:	tercihe bağlı alüminyum, beyaz, siyah veya tunç
Kontrol seçeneği:	uzatma çubuğu 1.00 m, 1.50 m or 2.00 m

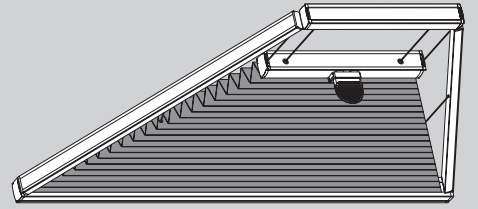

P3435 - Kulp kontrollü sistem, üst profilli, germe telli ve her iki yönü eğimli kumaş (yön başı 0.70 m ye kadar)






Ölçüm ve Hesaplama

Sistem eni = Sipariş eni
Sistem boyu = Sipariş boyu

Hesaplama: Eni (E) x uzunluğu (U) = liste fiyatı
+ Model ek ücreti

Sipariş ölçüsü: E, U, E2


Detay: Lütfen siparişlere çizim ekleyiniz

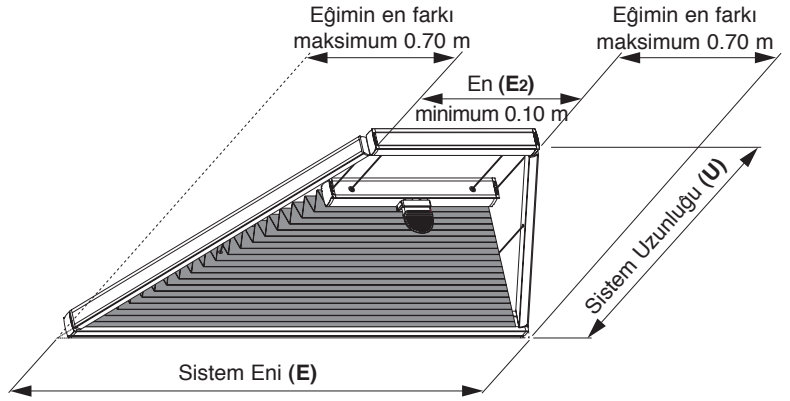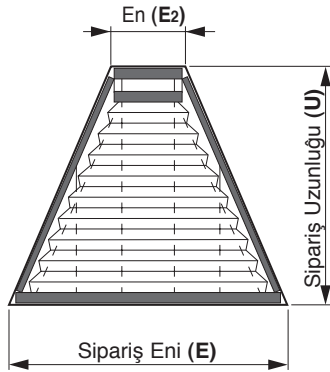

Sistem uzunluğu U	Toplanmış sistem TS	Toplanmış sistem TS
0.50 m	31-35 mm	35-39 mm
1.00 m	34-42 mm	38-46 mm
1.50 m	38-49 mm	42-53 mm
2.00 m	42-56 mm	46-60 mm

Standart teçhizatlar

Tavan montajı
için
Tavan kelepçesi



TYPE P3436

P3436 Kulp kontrollü gerilmiş üçgen sistem, germe telli (dik açılı üçgen)

P3437 Kulp kontrollü gerilmiş üçgen sistem, germe telli (ikizkenarlı üçgen)

Sistem eni : minimum 0.30 m
: maksimum 1.20 m

Sistem uzunluğu : maksimum 2.00 m


Açı : 45° - 90°

Kumaş dekoru : tercihe bağlı içde veya dışda (standart olarak dekor içdedir)

Kontrol : Kulp kontrollü

Profil rengi : tercihe bağlı alüminyum, beyaz, siyah veya tunç

Kontrol seçeneği : uzatma çubuğu 1.00 m, 1.50 m or 2.00 m

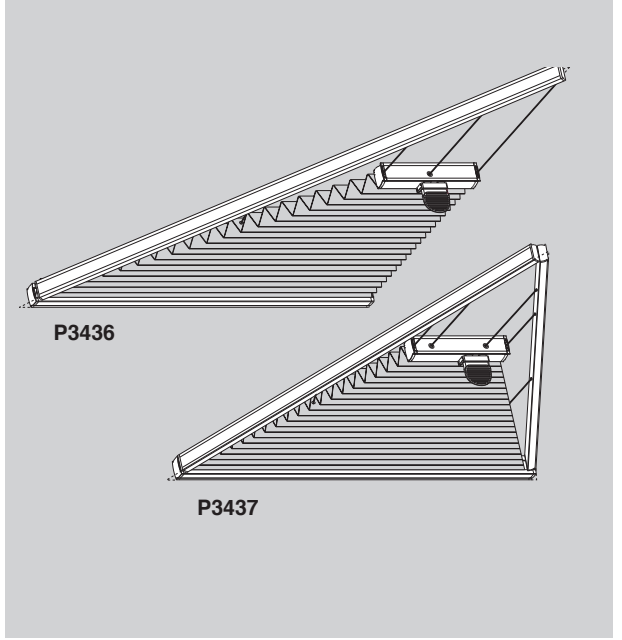

Ölçüm ve Hesaplama





Sistem eni = Sipariş eni

Sistem boyu = Sipariş boyu

Hesaplama: Eni (E) x Uzunluğu (U) = liste fiyatı+ Model ek ücreti


+ tercihe bağlı kontrol seçenekleri liste fiyatına eklenir.

Sipariş ölçüsü: E, U sağ veya U sol (Model P3436)
E, U (Type P1437)

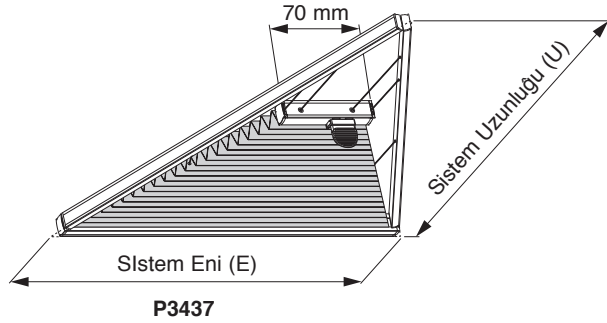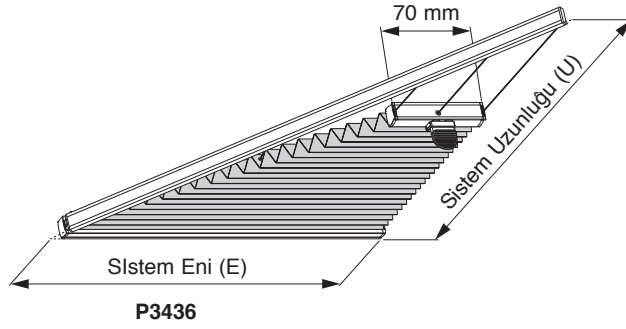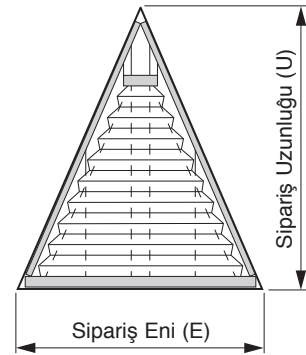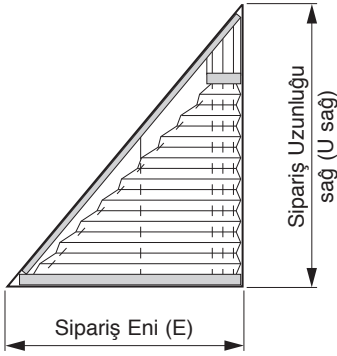

Toplanmış sistem

Sistem Uzunluğu U	Toplanmış sistem TS
0,50 m	31-35 mm
1,00 m	34-42 mm
1,50 m	38-49 mm
2,00 m	42-56 mm




Standart teçhizatlar

Tavan montajı için
Tavan kelepçesi

Model P3450

Sistem eni:	minimum 0.30 m maksimum 1.50 (W2 bağı)
En E2:	maksimum 2.00 m den 60° kadar (Kumaşa bağı) maksimum 2.20 m den 30° kadar (Kumaşa bağı)
Sistem uzunluğu:	maksimum 3.00 m (sayfa 9 bakınız)
Sistem açısı:	5°-60°
Eğim açısı:	45°-90°
Kumaş dekoru:	tercihe bağı içinde veya dışda (standart olarak dekor içdedir)
Profil rengi:	tercihe bağı alüminyum, beyaz, siyah veya tunç
Kontrol seçeneği:	uzatma çubuğu 1.00 m, 1.50 m or 2.00 m

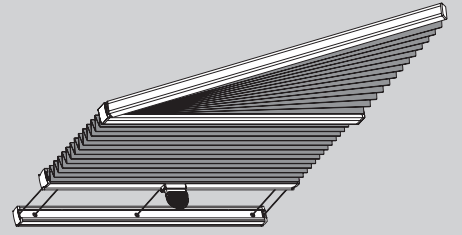

P3450 - Kulp kontrollü gerilimli eğimli sistem, germe telli

Ölçüm ve Hesaplama






Sistem eni = Sipariş eni

Sistem boyu = Sipariş boyu

Hesaplama: Eni (E) x Uzunluğu (U) = liste fiyatı
+ Model ek ücreti

Sipariş ölçüsü: E, U sağ ve U sol, U2, (Açı)


Detay: Lütfen siparişlere çizim ekleyiniz

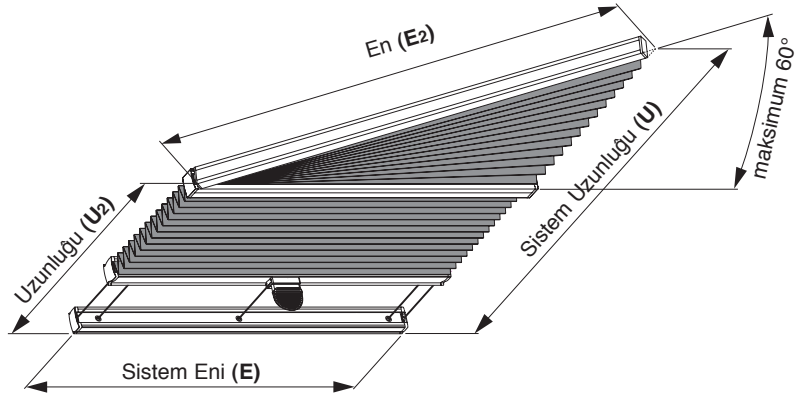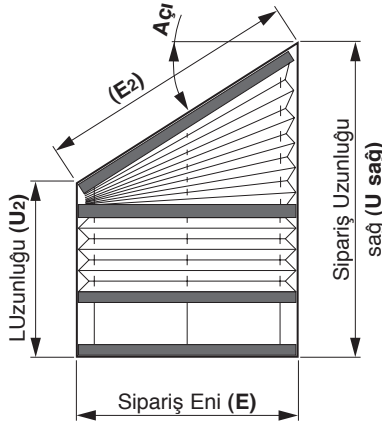

Sistem uzunluğu U2	Toplanmış sistem TS	Toplanmış sistem TS
0.50 m	37-41 mm	41-55 mm
1.00 m	41-48 mm	45-53 mm
1.50 m	44-55 mm	48-59 mm
2.00 m	48-62 mm	52-66 mm
2.20 m	49-64 mm	53-68 mm

Standart teçhizatlar

Tavan montajı
için
Tavan kelepçesi



Model P3462 / P3463

P3462 Kulp kontrollü gerilmiş beşgen sistem, germe telli

P3463 Kulp kontrollü gerilmiş altıgen sistem, germe telli

Sistem eni : minimum 0.30 m
: maksimum 1.20 m (Sistem uzunluğu maks. 2.00 m)
: maksimum 1.50 m (Sistem uzunluğu maks. 1.50 m)

Sistem uzunluğu : maksimum 2.00 m

Eğimin en farkı : 0.05-1.20 m (Model P1462)
0.05-0.70 m (Model P1463 yön başına)

En (E2) : minimum 0.10 m


Açı : 45° - 90°

Kumaş dekoru : tercihe bağlı içde veya dışda
(standart olarak dekor içdedir)

Kontrol : Kulp kontrollü

Profil rengi : tercihe bağlı alüminyum, beyaz, siyah veya tunç

Kontrol seçeneği : uzatma çubuğu 1.00 m, 1.50 m or 2.00 m

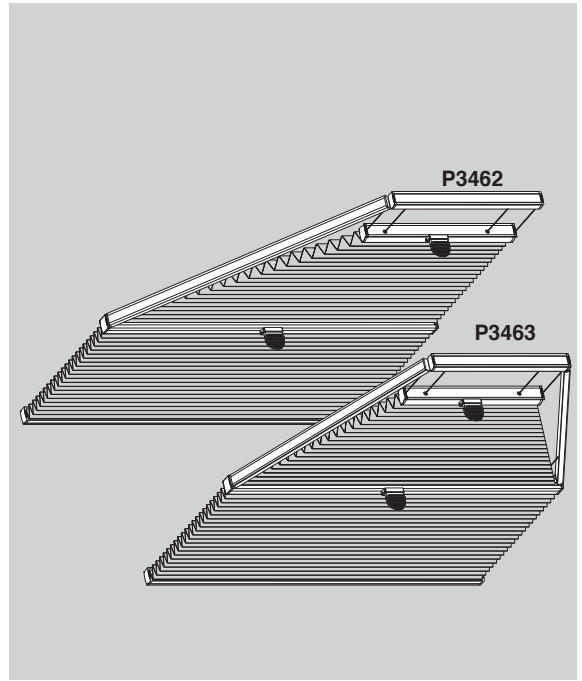

Ölçüm ve Hesaplama

Sistem eni = Sipariş eni

Sistem boyu = Sipariş boyu





Hesaplama: Eni (E) x Uzunluğu (U) = liste fiyatı+ Model ek ücreti

+ tercihe bağlı kontrol seçenekleri liste fiyatına eklenir.

Order dimension: E, U sağ veya U sol, E2, U2 (Model P3462)

E, U, E2, U2 (Model P3463)

Detay: Lütfen siparişlere çizim ekleyiniz

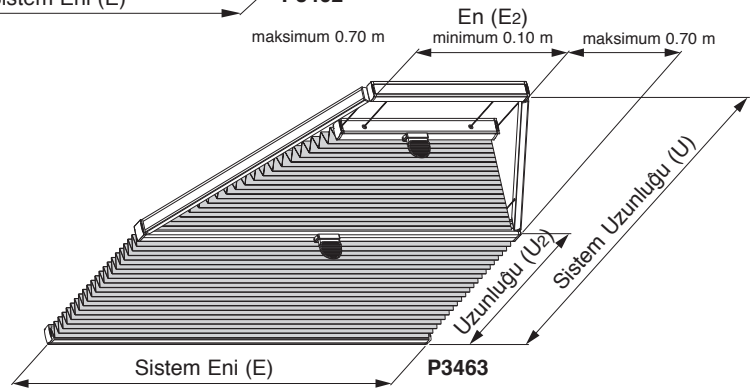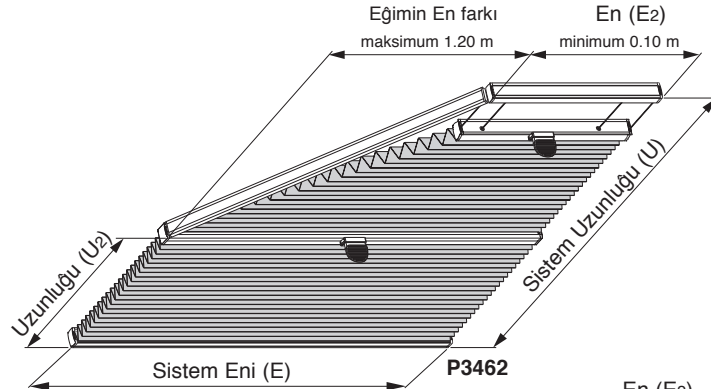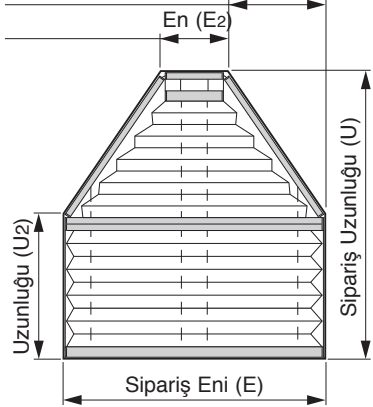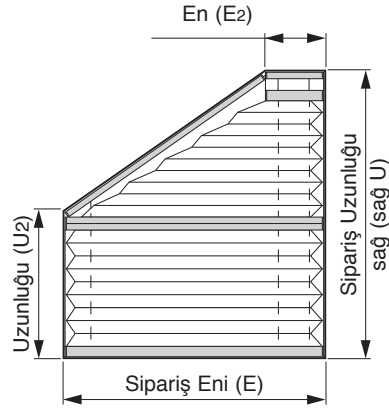

Toplanmış sistem

Sistem uzunluğu	Toplanmış sistem TS (mm)		
0.50 m	54-63	58-67	64-73
1.00 m	62-77	66-81	72-87
1.50 m	69-91	73-95	79-101
2.00 m	75-104	79-108	85-114


Standart teçhizatlar

Tavan montajı
için
Tavan kelepçesi

Mounting


Standard Clip

20 mm or 27 mm.




Clip, plain

20 mm for Type P1600, 1602, 1610, 1612




Face fix bracket, small with fixing screw

Distance to wall adjustable from 13-21 mm, galvanized, white, black or bronze.





Block holder

Clamping with a white block holder on the wing of a window.




Face fix bracket 60-108 mm

Distance to wall adjustable from 60-108 mm, galvanised, white, black or bronze.



Mounting wedge 15°


in plastic, clear

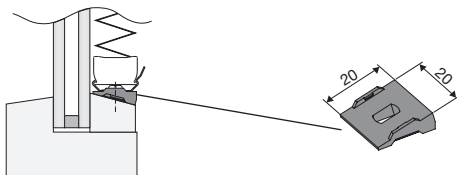

Operation


Control rod

Anodised control rod with articulation joint for tensioned blinds, grips the operation handle.
Length: 1.00 m, 1.50 m or 2.00 m

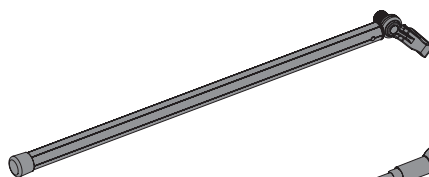


Crank handle

Handle for ceiling blinds with crank operation.
Length: 1.00 m, 1.50 m or 2.00 m

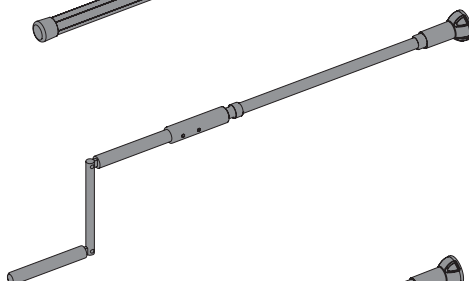


Motorised handle

Electric handle for ceiling blinds with crank operation incl. battery and charger.
Length: 1.00 m, 1.50 m or 2.00 m

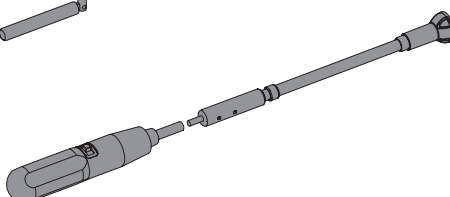

Chain holder set


For clamping the operation chain in grey, white, black or bronze.



Mounting


Mounting profile

25 mm aluminium profile,
white powder-coated,
anodised silver, black or bronze.

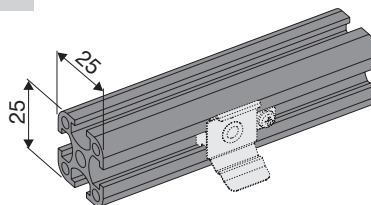


Clamping set with clip

Clip mounting (V2A) for mounting profile
with setting screw.



Mounting angle


For mounting profile with fastening material.
Aluminium die casting in silver, white, black or
bronze.



Mounting distance

In order to guarantee sufficient ventilation, a minimum spacing distance of 100 mm should be maintained between
pleated blind and glass pane.

Furthermore, allowance should be made for ventilation gaps.

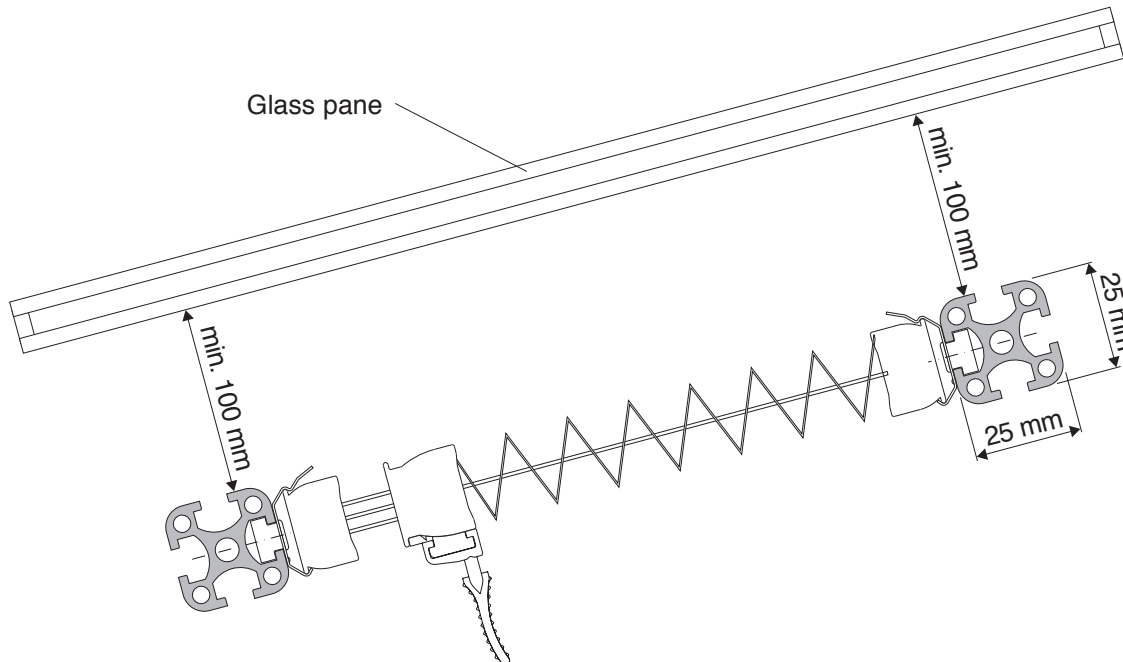

Motor System

Technical specifications

Motor

Standard-Motor / Heavy-duty Motor

Central drive with integrated brake and with minimum noise level. Travel limit with stop/spindle lock.

Dimensions: Ø24 x 201 mm • **Max. size of the hanging:** 3 m² / 5 m² • **Rated voltage:** 24 V DC
• **Connection:** 2.5 m cabling • **Rated torque:** 0.4 Nm / 0.8 Nm • **Rated speed:** 40 min⁻¹ / 30 min⁻¹
• **Max. current consumption:** 0.45 A / 0.6 A • **Power consumption:** 11 W / 14 W
• **Operating temperature:** -10 up to +60 °C • **System of protection:** IP40.



Power supply

Power pack with plug

Dimensions: 92.5 x 58 x 51 mm (l x w x h) • **Connection:** primary – EURO flat plug; secondary – 2 m cable
• **Input voltage:** 230 V / 50 Hz • **Output voltage:** 24 V DC SELV / 0.5 A • **Index of protection:** IP20
• **Operating temperature:** 0-40 °C • **Fuse:** thermal.



UPS 10 - Magnetic core transformer

Dimensions: Ø45 x 35 mm • **Connection:** primary – plug-in terminals; secondary – 20 cm cable
• **Input voltage:** 230 V / 50 Hz • **Output voltage:** 24 V DC SELV / 0.37 A • **Index of protection:** IP00
• **Operating temperature:** 0-40 °C • **Output fuse:** thermal 90 °C • **Open-circuit voltage:** 40 V DC.



GPS 30 - Group power supply

Dimensions: 178 x 48 x 42 mm (l x w x h) • **Connection:** primary – screw-type terminals; secondary – screw-type terminals • **Input voltage:** 230 V / 50 Hz • **Output voltage:** 24 V DC SELV / 1.5 A • **Index of protection:** IP40
• **Operating temperature:** 0-40 °C • **Output fuse:** thermal 90 °C • **Open-circuit voltage:** 39 V DC.



Power 2.5 DC - Group power supply

Dimensions: 150 x 150 x 50 mm (l x w x h) • **Connection:** primary – screw-type terminals; secondary – screw-type terminals • **Input voltage:** 230 V / 50 Hz • **Output voltage:** 24 V DC SELV / 2.5 A adjusted
• **Index of protection:** IP20 • **Operating temperature:** 5-40 °C • **Colour:** cream white • **Output fuse:** electronic.



GPS 100 - Group power supply

Dimensions: 120 x 135 x 44 mm (l x w x h) • **Connection:** primary – screw-type terminals; secondary – screw-type terminals • **Input voltage:** 230 V / 50 Hz • **Output voltage:** 24 V DC SELV / 5 A adjusted
• **Index of protection:** IP40 • **Operating temperature:** 0-40 °C • **Output fuse:** Type TR 5 (5 A).




Switches

Inis DC - Switch with integrated power pack

Operation and voltage supply for max. 2 motors.

Functions: up/stop/down • **Dimensions:** 80 x 80 x 51 mm (l x w x h) • **Colour:** white • **Connection:** primary – screw-type terminals; secondary – screw-type terminals • **Input voltage:** 230 V / 50 Hz • **Output voltage:** 24 V DC SELV / 0.7 A • **Index of protection:** IP40 • **Operating temperature:** 5-40 °C • **Output fuse:** electronic 0.9 A / thermal 70 °C • **Colour:** cream white-grey • with **Surface cap**, grey, 91 x 89 x 44 mm.



S 51 - Push button switch

double-pole • **Dimensions:** 32 x 25 x 28 mm (l x w x h) • **Colour:** white • with **Surface cap**, white, 86 x 43 x 39 mm



Infrared remote control

Telis 1 RTS – 1-channel IR-hand transmitter

Dimensions: 120 x 45 x 17 mm (l x w x h) • **Functions:** up/stop/down • **Transmit channel:** 1 firm channel
• **Range:** 20 m • **Frequency:** 433.42 MHz • **Voltage supply:** 3 V-Battery Type CR 2430
• **Operating temperature:** 5-40 °C • inclusive face fix bracket.



Telis 4 RTS – 4-channel IR-hand transmitter

Dimensions: 120 x 45 x 17 mm (l x w x h) • **Functions:** up/stop/down • **Transmit channel:** 4 firm channels
• **Range:** 20 m • **Frequency:** 433.42 MHz • **Voltage supply:** 3 V-Battery Type CR 2430
• **Operating temperature:** 5-40 °C • inclusive face fix bracket.



Chronis RTS – Radio-wall transmitter

Dimensions: 80 x 80 x 17 mm (l x w x h) • **Functions:** up/stop/down • **Transmit channel:** 1 firm channel
• **Range:** 20 m • **Frequency:** 433.42 MHz • **Voltage supply:** 3 V-Battery Type CR 2430
• **Operating temperature:** 5-40 °C • **Index of protection:** IP40 • **Colour:** cream white-grey.



Chronis RTS – Radio-program time control

Manual control or via timer.


Dimensions: 80 x 80 x 27 mm (l x w x h) • **Functions:** up/stop/down + watch • **Transmit channel:** 1 firm channel
• **Range:** 20 m • **Frequency:** 433.42 MHz • **Voltage supply:** 2 x 1.5 V DC Battery (Micro LR06)
• **Operating temperature:** 5-40 °C • **Index of protection:** IP30 • **Colour:** cream white-grey.



Module DC RTS – Radio receiver

Single and group control possible.

Dimensions: 150 x 25 x 25 mm (l x w x h) • **Receiving channel:** 1-12 • **Voltage supply:** 24 V DC • **Connection:** via screw-type terminals • **Index of protection:** IP40 • **Operating temperature:** 5-40 °C • **Frequency:** 433.42 MHz
• **Colour:** cream white.



Single modules can be added to current blinds.

Detailed informations about group and centralized controls (e. g. wiring, technical references, etc.) as well as accessory lists for the object area and for pleated blinds with particularly large dimensions are available on request.

Standard	Motor variant A		Motor (24 volt)		
	Motor variant B		Motor (24 volt)	+ Transformer with plug * +(incl. surface mounting box)	
	Motor variant C		Motor (24 volt)	+ Switch with integrated power pack ** +(incl. surface mounting box)	


* for 1 blind (up to 3.0 m² in the vertical and swivel/tilt window area)

** for 1 blind or for 2 blinds (up to 3.0 m² in the vertical and swivel/tilt window area)

Wireless	Motor variant D		Motor (24 volt)	+ Wireless receiver	+ 1-channel wireless hand transmitter	+ Power supply 1 - 5
	Motor variant E		Motor (24 volt)	+ Wireless receiver	+ 4-channel wireless hand transmitter	+ Power supply 1 - 5
	Motor variant F		Motor (24 volt)	+ Wireless receiver	+ Wireless wall transmitter	+ Power supply 1 - 5
	Motor variant G		Motor (24 volt)	+ Wireless receiver	+ Wireless wall transmitter	+ Power supply 1 - 5
	Motor variant H		Motor (24 volt)	+ Wireless receiver		+ Power supply 1 - 5

Power supply	1	2	3	4	5
Vertical and swivel/tilt windows up to 3.00 m ²	Transformer with plug	Magnetic core transformer	Group power supply GPS 30	Group power supply Power 2,5 DC	Group power supply GPS 100
	1 Blind	1 Blind	3 Blinds	6 Blinds	11 Blinds
Vertical and swivel/tilt windows from 3.00 m ² Ceiling windows and conservatory	—	—	2 Blinds	4 Blinds	7 Blinds

Order form

Order 	Commission:				Page:		
	Customer		Delivery address		Type of dispatch		
					Forwarder		
					Parcle service, standard		
	Order No.	Date	Delivery date:		Parcle service, express		
Sketch / Special request	Pos.		1	2	3	4	
	Type						
	No. of pcs.						
	Order width W mm						
	Order height/length H/L mm						
	Width W ₂ mm						
	Height H ₂ mm						
	Order height/length left HL/LL mm						
	Order height/length right HR/LR mm						
	Hanging slope	left					
		right					
	Fabric	At the top	Catalogue-No.				
		At the bottom	Catalogue-No.				
	Pattern	Insinde (Standard)					
		Outside					
	Profile colour	Aluminium					
		White					
		Black					
		Bronze					
	Fixing	with ceiling clip					
		with wall fixing bracket					
		with wall fixing bracket, small					
		with wall fixing bracket 60 – 108 mm					
		with block holder					
	Operation	Operation left					
		Operation right					
		Height	Standard				
		Height	mm				
		(L/R/M)	Position (only with crank)				
	Operation handle	L = 100 cm					
		L = 150 cm					
		L = 200 cm					
	Crank operation	Crank	L = 100 cm				
			L = 150 cm				
			L = 200 cm				
		Motorised handle	L = 100 cm				
			L = 150 cm				
			L = 200 cm				
	Motor variant (A, B, C, D_, E_, F_, G_ or H_)						
	Optional Tension profile						
Optional Tension profile, high							

This order is subject to our general conditions of supply as agreed. Once ordered, the made-to-measure unit cannot be cancelled, exchanged nor taken back.

Seller

Customer

